

## 資料-02\_「インフラ整備図」

### 1. 現況

表1 インフラ現況

| 種類 | 敷設状況                                     |
|----|------------------------------------------|
| 熱源 | 堤根処理センターより余熱(蒸気)供給                       |
| 電気 | 堤根処理センターより高圧電力供給                         |
| ガス | プロパンガス<br>※ 都市ガスは未使用だが、前面道路に低圧(一般家庭用)敷設  |
| 給水 | 南武支線高架下 JR 所有地を經由して堤根処理センター前の道路から 50φ引込み |
| 排水 | 前面道路本管へ接続(2か所)                           |

※ 【資料-08 既存建物図書】を合わせて確認のこと。

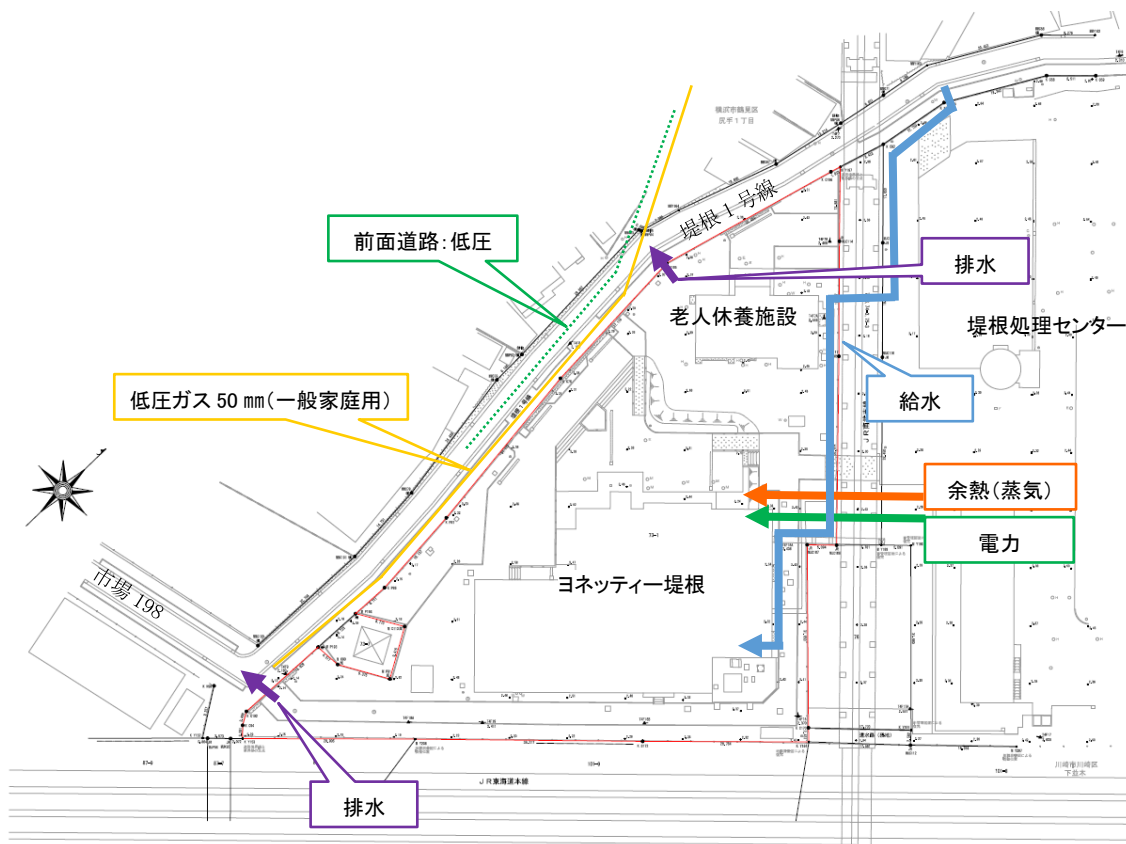


図1 インフラ現況図

## 2. 整備方針

表2 インフラ整備方針

| 種類 | 整備方針                                                |                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 堤根処理センター供用開始前                                       | 堤根処理センター供用開始後                                                                                                                 |
| 熱源 | 本施設に設置する熱源設備にて運用                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・堤根処理センターより余熱(蒸気)供給</li> <li>・堤根処理センターのメンテナンス期間中等の予備熱源として、竣工時に設置した熱源設備を継続利用</li> </ul> |
| 電気 | 商用電源の高圧電力受電                                         |                                                                                                                               |
| ガス | 都市ガス                                                |                                                                                                                               |
| 給水 | 前面道路より引込み<br>(現状の堤根処理センターの引込み箇所より前面道路埋設管を延長のうえ、引込み) |                                                                                                                               |
| 排水 | 前面道路の下水道本管へ接続                                       |                                                                                                                               |

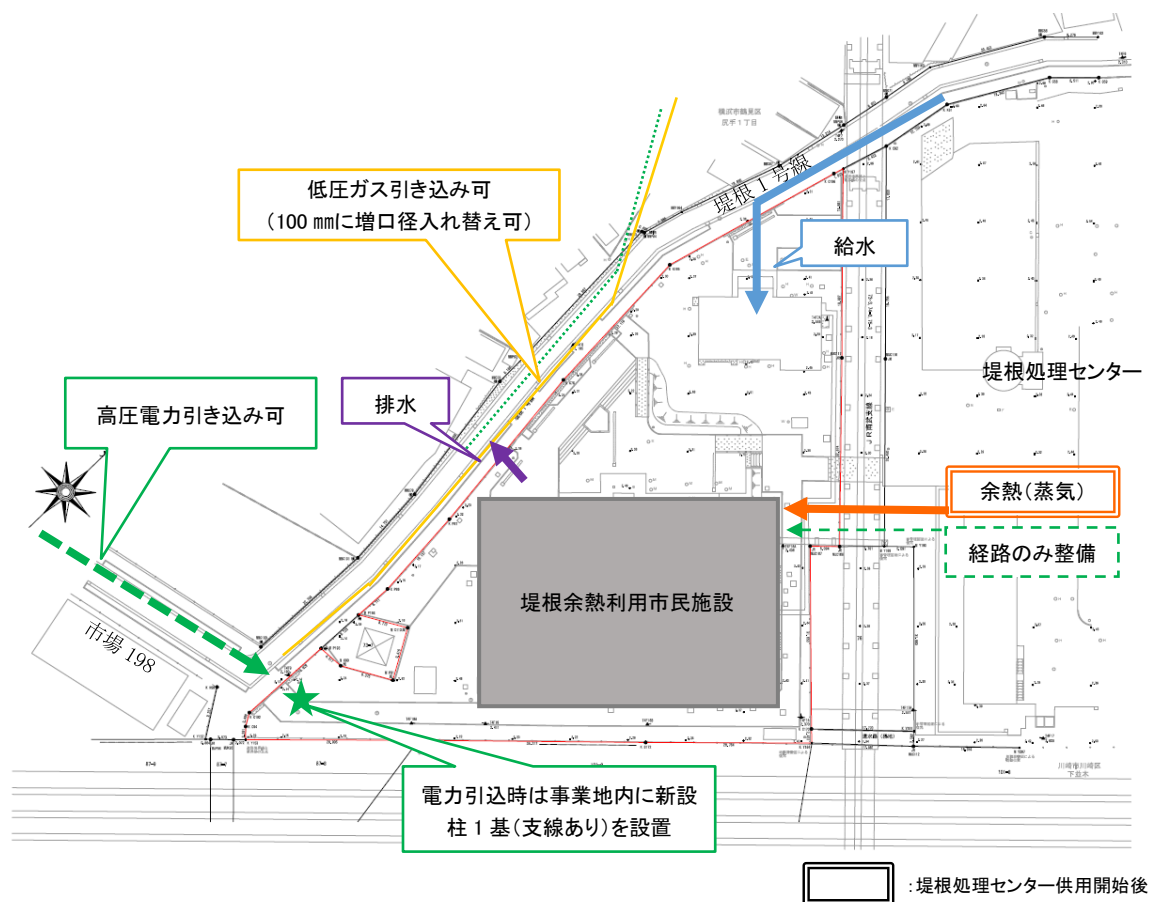


図2 インフラ整備方針図