


●ターミナル概要 (表)

Terminal overview (Table) / 码头概要 (表格)

面積 Terminal area	面積	245,000㎡ (L=700m/W=350m㎡)
ヤード Yard capacity	码	11,100TEU
ガントリークレーン Gantry Crane	龙门起重机	定格荷重 40.6 t × 3 基 / Three (Net rated lifting capacity=40.6 tons) 额定起重量 40.6t×3 台 (16 列対応 / 将来 5 基まで増設予定 / Planning to install two more cranes) (16 列应对 / 将来预定增设至 5 台)
トランスファークレーン Transfer Crane	移动门式起重机	定格荷重 40.6 t × 9 基 / Nine (Net rated lifting capacity=40.6 tons) 额定起重量 40.6t×9 台
岸壁 Wharf	码头	水深 - 14m、バース延長 431 m (将来 680m に延伸予定)、エプロン幅 20m Water depth - 14m, Wharf Length 431m (680m are planned to extend in the future), Apron in width 20m 水深 - 14 m、泊位延長 431 m (将来予定延伸至 680 m)、护坦宽度 20 m
対象船 Vessel	対象船舶	コンテナ船 50,000DWT 級以下 Container vessel with less than 50,000DWT 集装箱船
ゲート数 Number of gates	出入口数	入口 2 ブース (4 ブースまで増設予定) Two entrance booths (Plans to add up to 4) 入口 2 处 (计划增设至 4 处) 出口 2 ブース (4 ブースまで増設予定) Two exit booths (Plans to add up to 4) 出口 2 处 (计划增设至 4 处)
リーファー電源 Power points for a refrigerated container	冷蔵集装箱电源	261 基 / outlets 261 座 (増設可能) (Additional installation possible) (可以增设)
管理棟 Office building	管理棟	1 棟、5 階建 / A five-story building 1 棟、5 层楼建筑
バンブール (敷地内) Van Pool	堆场 (区域内)	4,912 TEU (バンブール工事完了後 833 TEU 増加予定) 4,912 TEU (After the completion of the Bumpool construction, there is an expected increase of 833 TEUs.) 4912 个 标准箱 (TEU) (在完成堆场工程之后, 预计将增加 833 个 标准箱 (TEU))
全天候型検査場 All-weather inspection Areas	全天候型検査場	一度に 18 本検査可能 可同时检查 18 个 Space available for 18 containers to be inspected simultaneously
メンテナンスショップ Maintenance-shop	维修车间	1 棟 A building (910㎡) 1 栋

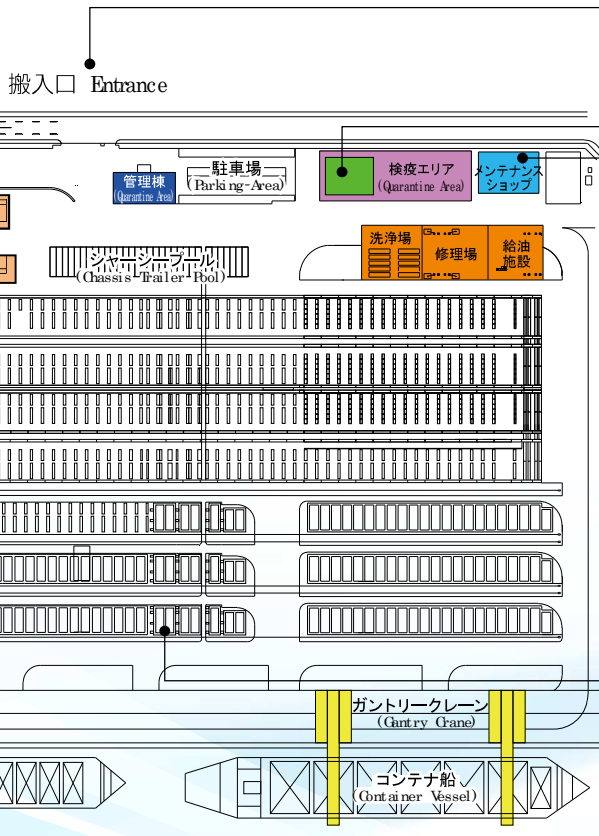

ターミナル入口 管理棟
Terminal entrance and office building



全天候型検査場
All-weather inspection Areas



リーファー電源
Power points for a refrigerated container



メンテナンスショップ
Maintenance-Shop