

環境委員会資料

1 令和5年第4回定例会提出予定議案の説明

(5) 議案第130号

浮島2期廃棄物埋立管理型護岸対策（その2）工事請負契約
の締結について

資料 浮島2期廃棄物埋立管理型護岸対策（その2）工事について

港 湾 局

（令和5年8月31日）

1 事業概要

浮島2期地区廃棄物処分場は、一般廃棄物の焼却灰を処分する第1ブロックと市内公共工事から発生する建設発生土を処分する第2・第3ブロックとなっておりますが、老朽化した管理型の第1ブロックと安定型の第3ブロックを区分けする内護岸の維持対策として補強を行うものです。

(浮島2期地区埋立事業概要)			
埋立面積：約73ha			
埋立処分量：1,860万m ³			
外周護岸延長：2,403m			
内護岸延長：1,280m			
	護岸整備期間	受入開始	埋立完了予定
第1ブロック(管理型)	平成6年度～平成11年度	平成12年度～令和35年度	
第2ブロック(安定型)	平成11年度～平成15年度	平成16年度～令和9年度	
第3ブロック(安定型)	平成16年度～平成26年度(※)	平成24年度～令和28年度	
(※) 上部工、裏込及び開口部は、令和15年度完成予定。			

2 位置図




3 工事目的

浮島2期地区第1ブロックの鋼管矢板による護岸は、老朽化による腐食が進行したことにより廃棄物の流出を防止するため、自立式鋼管矢板の打設を行い、第3ブロック側に別途発注している浮島指定処分地埋立管理作業(その1)委託で中詰土投入をすることにより、護岸の補強を実施するものです。

4 工事概要

- 主な工種
- ・ 先行掘削 N=35本
 - ・ 鋼管矢板打設 N=163本 (Φ1,100mm L=30m)

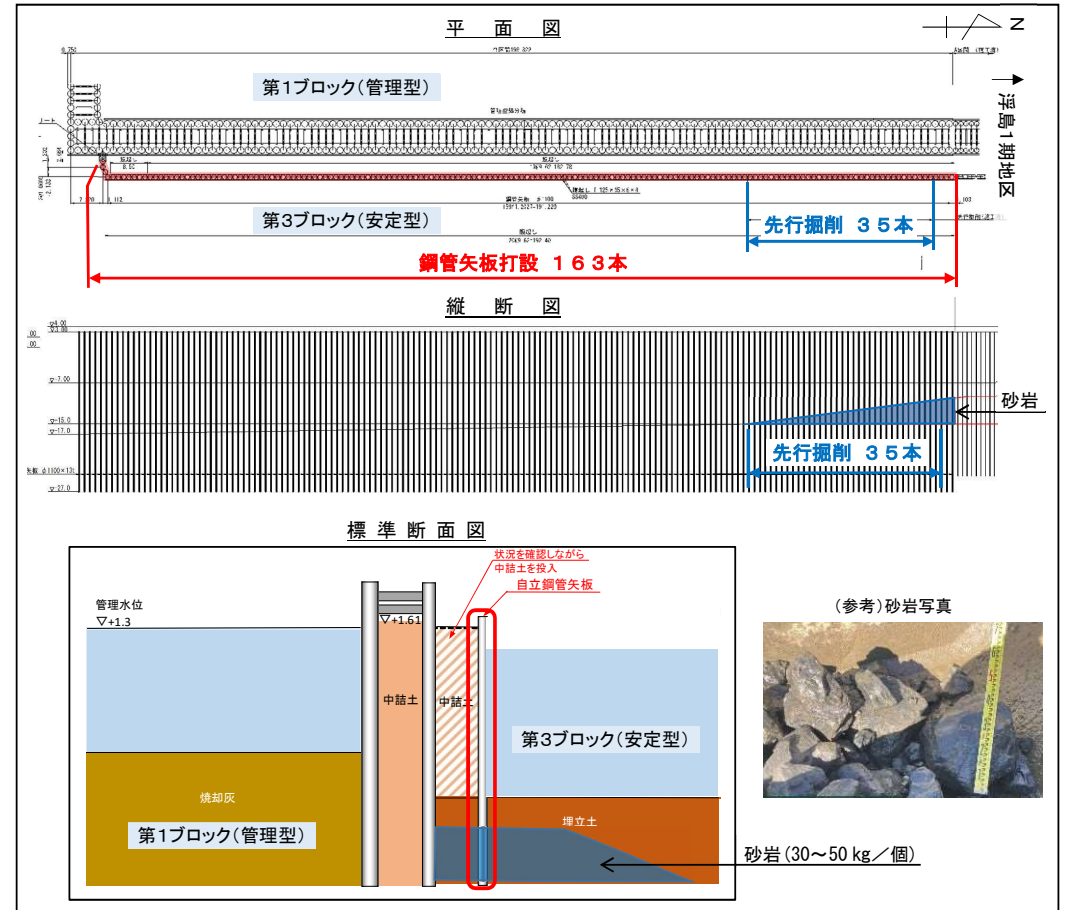

5 今後のスケジュール

工種	令和5年度												令和6年度												備考
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
準備工																									
鋼管矢板製作																									
先行掘削工																									
鋼管矢板打設工																									
後片付け																									