

資 料

I 川崎市の公共用水域

本市は、市域面積約 144 km² で、東は東京湾に面し、南北を多摩川と鶴見川に挟まれ、南東から北西へ延長約 33 km にわたる細長い地形となっている。

市内の水域は、多摩川水系、鶴見川水系及び海域（東京湾）の 3 つからなり、市内を流れる中小河川は、多摩川水系と鶴見川水系に分けられ、その総延長は 76.2 km に及んでいる。

1 多摩川水系

(1) 多摩川

多摩川は、流路延長 138 km、流域面積 1,240 km² で、山梨県北東部の秩父山塊にその源を發し、途中、小菅川、秋川、浅川などが合流し、東京湾に注いでいる。多摩川の河口部から 29.8 km の間は、本市と東京都の境を流れている。市内の河川としては、三沢川、平瀬川が合流している。

(2) 三沢川

三沢川は、流路延長 1.84 km、流域面積 3.43 km² で、麻生区黒川にその源を發し、途中、東京都稲城市内を流れ、再び本市に入り、多摩区布田（上河原堰下）において多摩川に合流している。上流域は比較的自然的の状態が残されている。

(3) 旧三沢川

旧三沢川は、流路延長 1.995 km、流域面積 1.25 km² で、多摩区菅仙谷地先に源を發し、多摩丘陵の北縁に沿って東流し、途中子ノ神地先で北東に流下し、再び東に流路をとって菅馬場地先で準用河川ニヶ領本川に合流している。

(4) 平瀬川

平瀬川は、流路延長 7.56 km、流域面積 27.05 km² で、宮前区水沢の丘陵にその源を發し、途中、支川と合流し、宮前区及び高津区の西部地域を中心に流れ、津田山台地を 2 本のトンネルで抜け、高津区久地において多摩川に合流している。

(5) 平瀬川支川

平瀬川支川は、流路延長 3.79 km、流域面積 4.85 km² で、麻生区東百合ヶ丘地先に源を發し、丘陵地の谷合を北東に流下し、東長沢地先で流路を南にとり、横浜生田線を横断し、宮前区初山 1 丁目地先で一級河川平瀬川へ流入している。

(6) ニヶ領用水

ニヶ領用水は、農業用水として約 400 年前につくられ、多摩川の上河原及び宿河原の両堰堤から取水している。古くから市民に親しまれ、護岸の整備に合わせて親水化が図られてきた。山下川、五反田川等が合流し、多摩区及び高津区内を流れ、途中、高津区久地の円筒分水手前で平瀬川に合流し、再び多摩川に注いでいる。一部の水は円筒分水から下流の高津区、中原区、幸区を流れるが、中原区今井仲橋の下流でその一部が渋川を経て矢上川に合流している。山下川、五反田川等を含めた流路延長は 26.7 km である。

(7) 五反田川

五反田川は、流路延長 4.8 km、流域面積 2.09 km²で、麻生区細山に源を發し、細山調整池を経て多摩区東生田でニヶ領本川に合流している。

(8) 山下川

山下川は、流路延長 1.59 km、流域面積 8.0 km²で、多摩区菅馬場地先(菅北浦調整池:88,400 m³)に源を發し、多摩丘陵の北縁にあたる丘陵地に沿って東に向かって流下し、途中で北東に流路を変え、生田地先で一級河川ニヶ領本川に流入している。

(9) 雨水幹線

多摩川に合流する雨水幹線として、登戸、六ヶ村堀、宮内等の雨水幹線がある。これらの流路延長は短く、生活排水がほとんどを占めているが、最近では流域の下水道の整備が進み、水質の良化が見られる。

2 鶴見川水系

(1) 鶴見川

鶴見川は、流路延長 42.5 km、流域面積 235 km²で東京都町田市の丘陵地にその源を發し、途中、恩田川、矢上川などが合流している。幸区南加瀬で横浜市との境を流下し、横浜市鶴見区で東京湾に注いでいる。上流部(谷本川)では麻生川、真福寺川、早野川、下流部では矢上川が合流している。

(2) 麻生川

麻生川は、流路延長 2.9 km、流域面積 9.72 km²で、麻生区金程及び東京都稲城市平尾地先に源を發し、稲城市との境を流下し、主要地方道世田谷町田線と小田急線との間を流れ、さらに世田谷町田線を横断して上麻生地先で片平川と合流している。合流後、南東に向きを変え、大谷戸橋で県管理の区間を経て鶴見川に流入している。流域は、一部市街化調整区域があるものの、土地区画整理事業が進行し、流域全体としては、市街化率が高くなりつつある。

(3) 真福寺川

真福寺川は、流路延長 2.5 km、流域面積 2.7 km²で、麻生区王禅寺地先に源を發し、麻生区上麻生を南流し、下麻生地先で鶴見川に合流している。流域は、全体的に宅地化が進み、特に上流部は、土地区画整理事業等によって宅地化され、市街化率は高くなりつつある。

(4) 片平川

片平川は、流路延長 2.78 km、流域面積 3.41 km²で、麻生区栗木地先に源を發し、北東に流下し、常念寺から大きく屈曲して上麻生蓮光寺線に沿って流下し、上麻生地先で準用河川麻生川に流入している。流域は、右岸のほぼ全域が市街化調整区域であり、左岸流域は、土地区画整理事業等による宅地化により、市街化率が高くなりつつある。

(5) 早野川

早野川は、流路延長 1.90 km、流域面積 1.82 km² で、麻生区王禅寺地先に源を發し、真福寺川の東を平行して流れ、早野地先で鶴見川に合流している。流域内の左岸側は、市街化調整区域、上流部は百合ヶ丘団地、三井団地等がある。

(6) 矢上川

矢上川は、宮前区土橋にその源を發し、途中、有馬川、江川、渋川等が合流している。宮前区、高津区、中原区を東に流れ、幸区南加瀬（鷹野大橋上）で鶴見川に合流している。有馬川等を合わせた流路延長は 21.7 km であり、鶴見川水系の市内河川では最も長く、流域面積、流域人口も最大である。流域は、田園都市線を中心とする大規模な土地区画整理事業によって宅地化が急激に進み、市街化率は著しく高くなっている。

(7) 有馬川

有馬川は、流路延長 5.33 km、流域面積 7.49 km² で、宮前区鷺沼地先に源を發し、有馬地内を流れ、市営有馬第一団地付近で南東に向きを変え、主要地方道丸子中山茅ヶ崎線に沿って北東に向きを変え、野川地先で一級河川矢上川に流入している。

(8) 江川

江川は、流路延長 2.7 km、流域面積 5.30 km² で、中原区新城 3 丁目に源を發し、中原区井田地先で矢上川に流入している。

(9) 渋川

渋川は、流路延長 2.4 km、流域面積 2.25 km² で、中原区今井南町 401 番地先に源を發し、幸区矢上 957 番地先で矢上川に流入している。

3 海域（東京湾）

多摩川及び鶴見川が注ぐ東京湾は、奥行き約 80 km、平均幅約 30 km、面積約 1,400 km² であるが、浦賀と富津を結ぶ湾口の幅はわずか 6 km で、閉鎖性の水域である。本市の臨海地域は京浜工業地帯の中樞を成しており、北側で東京都、西側で横浜市に接し、幅は約 8km である。浮島町、千鳥町、東扇島等の埋立地が造成されており、京浜運河、大師運河等大小 16 の運河がある。

II 環境基準・排水基準等一覧表

1 環境基準等	207
(1) 公共用水域に関する環境基準等	207
ア 水質汚濁に係る環境基準(抜粋)	207
イ 環境基準水域類型指定一覧表	209
ウ 川崎市水環境保全計画	213
(2) 地下水の水質汚濁に係る環境基準(抜粋)	214
(3) 公共用水域及び地下水に係る要監視項目の指針値(抜粋)	215
ア 公共用水域に係る要監視項目の指針値(抜粋)	215
イ 地下水に係る要監視項目の指針値(抜粋)	217
(4) 土壌の汚染に係る環境基準(抜粋)	218
(5) ダイオキシン類に係る環境基準(抜粋)	220
2 工場・事業場の排水等に適用される排水基準等	224
(1) 事業場から排出される排水に適用される排水基準及び規制基準	224
(2) 有害物質等に係る排水の排水基準及び規制基準(概要)	224
ア 一般の工場・事業場から排出される排水に適用される排水基準及び規制基準	224
イ 有害物質に係る暫定基準	226
ウ 排水指定物質に係る暫定基準	227
(3) 水の汚染状態を示す項目に係る排水の排水基準及び規制基準(概要)	227
ア 一般の工場・事業場から排出される排水に適用される排水基準及び規制基準	227
イ 水の汚染状態を示す項目の排水基準及び排水指定物質の規制基準に係る暫定基準	229
ウ し尿その他生活に起因する排水のみを排出する事業場であってし尿処理施設又は下水道終末処理施設のみを設置する事業場に係る排水についての基準	229
エ 旅館業の用に供する施設等を設置する事業場から排出される排水に係る基準	231
オ その他の事業所から排出される排水の基準	232
カ 畜舎のみを設置する特定事業場から排出される排水に係る基準	232
キ 窒素含有量及びりん含有量に係る上乘せ排水基準	233
3 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質排水基準	235
4 土壌汚染に関する基準(抜粋)	236
5 指定区域の指定に係る基準及び特定有害物質による地下水汚染を経由した健康被害を防止するための措置基準(抜粋)	238
6 地下水の浄化基準(抜粋)	239
7 特定地下浸透水の有害物質等を含むものとしての要件	240
8 地下水の水質浄化に係る措置命令の必要な限度(抜粋)	241

1 環境基準等 (R3. 3. 31 現在)

(1) 公共用水域に関する環境基準等

ア 水質汚濁に係る環境基準 (抜粋)

別表1 人の健康の保護に関する環境基準

項目	基準値	項目	基準値
カドミウム	0.003 mg/L 以下	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/L 以下
全シアン	検出されないこと。	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下
鉛	0.01 mg/L 以下	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下
六価クロム	0.05 mg/L 以下	1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/L 以下
砒素	0.01 mg/L 以下	チウラム	0.006 mg/L 以下
総水銀	0.0005 mg/L 以下	シマジン	0.003 mg/L 以下
アルキル水銀	検出されないこと。	チオベンカルブ	0.02 mg/L 以下
PCB	検出されないこと。	ベンゼン	0.01 mg/L 以下
ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	セレン	0.01 mg/L 以下
四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L 以下
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下	ふっ素	0.8 mg/L 以下
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下	ほう素	1 mg/L 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下
1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/L 以下		

備考 1 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
 2 「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。別表2において同じ。
 3 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。
 4 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格 43.2.1、43.2.3 又は 43.2.5 により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数 0.2259 を乗じたものと規格 43.1 により測定された亜硝酸性イオンの濃度に換算係数 0.3045 を乗じたものの和とする。

別表2 生活環境の保全に関する環境基準
河川 (湖沼を除く。)

項目 類型	利用目的の適応性	基準値				
		pH	BOD	SS	DO	大腸菌群数
AA	水道1級 自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	1 mg/L 以下	25 mg/L 以下	7.5mg/L 以上	50 MPN/100 mL 以下
A	水道2級 水産1級 水浴及びB以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	2 mg/L 以下	25 mg/L 以下	7.5mg/L 以上	1,000 MPN/100 mL 以下
B	水道3級 水産2級及びC以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	3 mg/L 以下	25 mg/L 以下	5 mg/L 以上	5,000 MPN/100 mL 以下
C	水産3級 工業用水1級及びD以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	5 mg/L 以下	50 mg/L 以下	5 mg/L 以上	—
D	工業用水2級 農業用水及びEの欄に掲げるもの	6.0以上 8.5以下	8 mg/L 以下	100 mg/L 以下	2 mg/L 以上	—
E	工業用水3級 環境保全	6.0以上 8.5以下	10 mg/L 以下	ごみ等の浮遊 が認められないこと。	2 mg/L 以上	—

備考 1 基準値は、日間平均値とする (湖沼、海域もこれに準ずる。)

- (注) 1. 自然環境保全 : 自然探勝等の環境保全
 2. 水道1級 : ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
 水道2級 : 沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
 水道3級 : 前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
 3. 水産1級 : ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の
 水産生物用
 水産2級 : サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物
 用
 水産3級 : コイ、フナ等、 β -中腐水性水域の水産生物用
 4. 工業用水1級 : 沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
 工業用水2級 : 薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
 工業用水3級 : 特殊の浄水操作を行うもの
 5. 環境保全 : 国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む）において不快感を生じない限度

海域

項目 類型	利用目的の適応性	基準値				
		pH	COD	DO	大腸菌群数	n-ヘキサン抽出物質
A	水産1級 水浴 自然環境保全及び B以下の欄に掲げ るもの	7.8以上 8.3以下	2 mg/L 以下	7.5 mg/L 以上	1,000 MPN/100 mL 以下	検出されないこと。
B	水産2級 工業用水及びCの 欄に掲げるもの	7.8以上 8.3以下	3 mg/L 以下	5 mg/L 以上	—	検出されないこと。
C	環境保全	7.0以上 8.3以下	8 mg/L 以下	2 mg/L 以上	—	—

- (注) 1. 水産1級 : マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用並びに水産2級の水産生物用
 水産2級 : ボラ、ノリ等の水産生物用

項目 類型	利用目的の適応性	基準値	
		全窒素	全磷
I	自然環境保全及びII以下の欄に掲げ るもの（水産2種及び3種を除く。）	0.2 mg/L 以下	0.02 mg/L 以下
II	水産1種、水浴及びIII以下の欄に掲げ るもの（水産2種及び3種を除く。）	0.3 mg/L 以下	0.03 mg/L 以下
III	水産2種及びIVの欄に掲げるもの（水 産3種を除く。）	0.6 mg/L 以下	0.05 mg/L 以下
IV	水産3種 工業用水 生物生息環境保全	1 mg/L 以下	0.09 mg/L 以下
備考	1 基準値は、年間平均値とする。 2 水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域 について行うものとする。		

- (注) 1. 水産1種 : 底生魚介類を含め多様な水生生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲され
 る

- 水産2種 : 一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水生生物が多獲される
 水産3種 : 汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される
 2. 生物生息環境保全 : 年間を通して底生生物が生息できる限度

別表3 水生生物保全環境基準

(平成15.1.5 環告、平成24.8.22 環告、平成25.3.27 環告)

水域	類型	水生生物の生息状況の適応性	基準値		
			全亜鉛	ノニルフェノール	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩
河川及び湖沼	生物A	イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/L以下	0.001mg/L以下	0.03mg/L以下
	生物特A	生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/L以下	0.0006mg/L以下	0.02mg/L以下
	生物B	コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/L以下	0.002mg/L以下	0.05mg/L以下
	生物特B	生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/L以下	0.002mg/L以下	0.04mg/L以下
海域	生物A	水生生物の生息する水域	0.02mg/L以下	0.001mg/L以下	0.01mg/L以下
	生物特A	生物Aの水域のうち、水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.01mg/L以下	0.0007mg/L以下	0.006mg/L以下

イ 環境基準水域類型指定一覧表
 生活環境の保全に関する類型指定

水域名	範囲	当該類型	達成期間	告示番号 告示年月日	暫定目標
多摩川上流(1)	和田橋より上流(小河内ダム貯水池に係る部分を除く)	AA	イ	告示第27号 H10.6.1	
多摩川上流(2)	和田橋から拝島橋まで	A	ハ	閣議決定 S45.9.1	
多摩川中・下流	拝島橋より下流	B	イ	告示第17号 H13.3.30	
ニヶ領本川	全域	B	ハ	県告示第760号 H15.10.7	
平瀬川	〃	B	ハ	〃	
三沢川	〃	C	イ	〃	
鶴見川(1)	鳥山川合流点より上流の区域	D	イ	県告示第605号 H28.12.2	
鶴見川(2)	鳥山川合流点より下流の区域	C	イ	〃	
東京湾(1)	図1参照	海域C	イ	告示第33号 H14.3.29	
東京湾(2)	〃	海域C	イ	〃	
東京湾(3)	〃	海域C	ロ	〃	
東京湾(4)	〃	海域C	イ	〃	
東京湾(5)	〃	海域C	イ	閣議決定 S46.5.25	

東京湾 (6)	〃	海域C	イ	告示第 33 号 H14. 3. 29	
東京湾 (7)	〃	海域C	イ	〃	
東京湾 (8)	〃	海域C	イ	閣議決定 S46. 5. 25	
千葉港 (甲)	〃	海域C	イ	告示第 33 号 H14. 3. 29	
東京湾 (9)	〃	海域B	ハ	〃	
東京湾 (10)	〃	海域B	ロ	〃	
東京湾 (11)	〃	海域B	ロ	閣議決定 S46. 5. 25	
東京湾 (12)	〃	海域B	イ	告示第 33 号 H14. 3. 29	
東京湾 (13)	〃	海域B	ロ	閣議決定 S46. 5. 25	
東京湾 (14)	〃	海域B	ロ	〃	
東京湾 (15)	〃	海域B	イ	告示第 33 号 H14. 3. 29	
千葉港 (乙)	〃	海域B	イ	閣議決定 S45. 9. 1	
東京湾 (16)	〃	海域A	ロ	閣議決定 S46. 5. 25	
東京湾 (17)	〃	海域A	イ	〃	

水域名	範囲	当該 類型	達成 期間	告示番号 告示年月日	暫定目標
千葉港	図 2 参照	海域Ⅳ	イ	告示第 47 号 H17. 6. 3	
東京湾 (イ)	〃	海域Ⅳ	イ	〃	
東京湾 (ロ)	〃	海域Ⅳ	イ	〃	
東京湾 (ハ)	〃	海域Ⅳ	イ	〃	
東京湾 (二)	〃	海域Ⅲ	イ	〃	
東京湾 (ホ)	〃	海域Ⅱ	イ	〃	

(注) 1 達成期間は、次のとおりである。

- (1) 「イ」は、直ちに達成
- (2) 「ロ」は、5年以内で可及的速やかに達成
- (3) 「ハ」は、5年を超える期間で可及的速やかに達成
- (4) 「二」は、段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。

2 告示は環境省告示、県告示は神奈川県告示のことである。

水生生物保全に関する類型指定

水域	該当類型	達成期間	告示番号 告示年月日
多摩川上流（拝島橋より上流。ただし、小河内ダム貯水池（奥多摩湖）（全域）に係る部分を除く）	河川生物A	イ	告示第93号 H18.6.30
多摩川中・下流（拝島橋より下流）	河川生物B	イ	告示第93号 H18.6.30
二ヶ領本川	河川生物B	イ	県告示第329号 H30.6.29
平瀬川	河川生物B	イ	県告示第329号 H30.6.29
三沢川	河川生物B	イ	県告示第329号 H30.6.29
鶴見川	河川生物B	ロ	県告示第329号 H30.6.29

(注) 1 該当類型の欄中の「河川生物A」及び「河川生物B」とは、告示別表2の1(1)のイの類型の欄に掲げる「生物A」及び「生物B」である。

2 達成期間は、次のとおりである。

(1) 「イ」は、直ちに達成

(2) 「ロ」は、5年以内で可及的速やかに達成

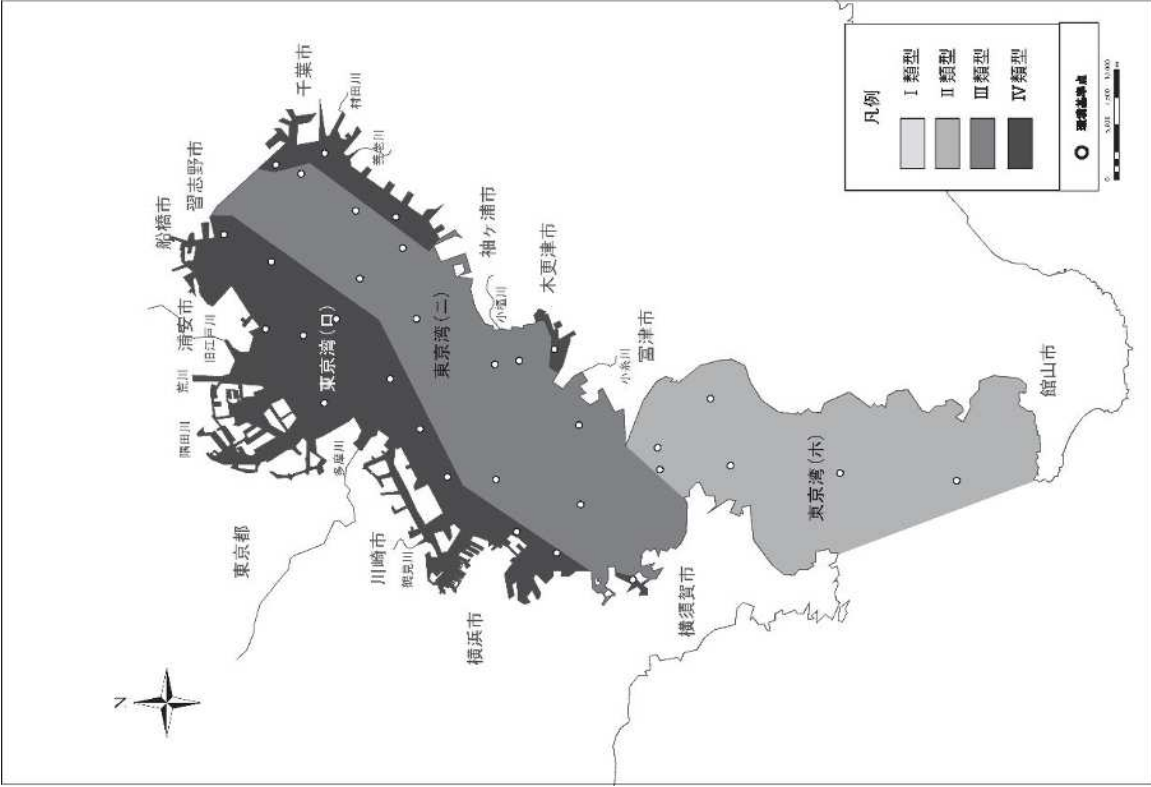


图 2 东京湾环境基準類型指定概況图 (全窒素及び全磷)

出典：環境省資料

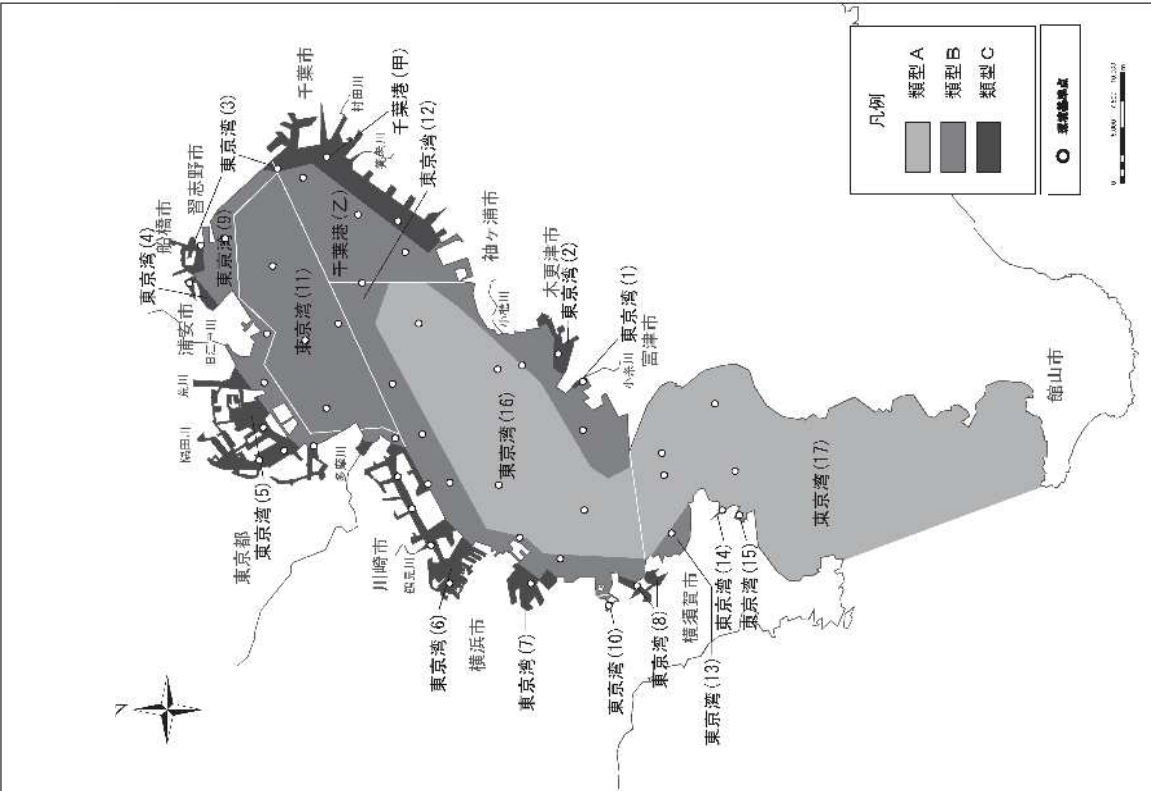


图 1 东京湾环境基準類型指定概況图 (COD)

ウ 川崎市水環境保全計画

(7) 人の健康の保護に関する環境目標

- ・対象水域 公共用水域
- ・対象項目及び環境目標値

対象項目	環境目標値	対象項目	環境目標値
カドミウム	0.003 mg/L 以下	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/L 以下
全シアン	検出されないこと	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下
鉛	0.01 mg/L 以下	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下
六価クロム	0.05 mg/L 以下	1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/L 以下
砒素	0.01 mg/L 以下	チウラム	0.006 mg/L 以下
総水銀	0.0005 mg/L 以下	シマジン	0.003 mg/L 以下
アルキル水銀	検出されないこと	チオベンカルブ	0.02 mg/L 以下
P C B	検出されないこと	ベンゼン	0.01 mg/L 以下
ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	セレン	0.01 mg/L 以下
四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L 以下
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下	ふっ素	0.8 mg/L 以下
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下	ほう素	1 mg/L 以下
γ-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下
1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/L 以下		

- ・達成時期 目標設定時から

(イ) 生活環境の保全に関する環境目標と水生生物の指標

- ・対象水域
多摩川水系 三沢川、五反田川、二ヶ領用水、平瀬川
鶴見川水系 麻生川、片平川、真福寺川、矢上川、有馬川、渋川
- ・対象項目及び環境目標値

対象項目 対象水域	環境目標値		指標（水生生物）
	BOD	COD	
AA目標	3mg/L 以下	5mg/L 以下	多様な生物が生息できる水環境
A 目標	5mg/L 以下	5mg/L 以下	
B 目標	8mg/L 以下	8mg/L 以下	ドジョウ、モツゴ、コイ、ナ等の魚類が生息できる水環境
C 目標	5mg/L 以下	10mg/L 以下	コイ、ナが生息でき不快のない水環境

AA目標の対象河川 五反田川、二ヶ領用水、平瀬川

A目標の対象河川 三沢川

B目標の対象河川 麻生川、片平川、真福寺川

C目標の対象河川 矢上川、有馬川、渋川

- ・達成期間 平成32年度
- ・評価方法 年間データのうち75%値

(2) 地下水の水質汚濁に係る環境基準 (抜粋)

項目	基準値	項目	基準値
カドミウム	0.003 mg/L 以下	1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/L 以下
全シアン	検出されないこと	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/L 以下
鉛	0.01 mg/L 以下	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下
六価クロム	0.05 mg/L 以下	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下
砒素	0.01 mg/L 以下	1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/L 以下
総水銀	0.0005 mg/L 以下	チウラム	0.006 mg/L 以下
アルキル水銀	検出されないこと	シマジン	0.003 mg/L 以下
P C B	検出されないこと	チオベンカルブ	0.02 mg/L 以下
ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	ベンゼン	0.01 mg/L 以下
四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	セレン	0.01 mg/L 以下
クロロエチレン	0.002 mg/L 以下	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L 以下
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下	ふっ素	0.8 mg/L 以下
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下	ほう素	1 mg/L 以下
1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下
備考 1 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る環境基準値については、最高値とする。			
2 「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。			
3 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格K0102の43.2.1,43.2.3,43.2.5又は43.2.6により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格K0102の43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。			
4 1,2-ジクロロエチレンの濃度の和は、規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2により測定されたシス体の濃度と規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。			

(3) 公共用水域及び地下水に係る要監視項目の指針値（抜粋）

ア 公共用水域に係る要監視項目の指針値（抜粋）

(ア) 人の健康の保護に係る項目

項 目	指 針 値	項 目	指 針 値
クロロホルム	0.06 mg/L 以下	トランス-1,2-ジクロエチレン	0.04 mg/L 以下
1,2-ジクロロプロパン	0.06 mg/L 以下	p-ジクロロベンゼン	0.2 mg/L 以下
イソキサチオン	0.008 mg/L 以下	ダイアジノン	0.005 mg/L 以下
フェニトロチオン	0.003 mg/L 以下	イソプロチオラン	0.04 mg/L 以下
オキシ銅	0.04 mg/L 以下	クロロタロニル	0.05 mg/L 以下
プロピザミド	0.008 mg/L 以下	E P N	0.006 mg/L 以下
ジクロロボス	0.008 mg/L 以下	フェノブカルブ	0.03 mg/L 以下
イプロベンホス	0.008 mg/L 以下	クロルニトロフェン	—
トルエン	0.6 mg/L 以下	キシレン	0.4 mg/L 以下
フタル酸ジエチルキシル	0.06 mg/L 以下	ニッケル	—
モリブデン	0.07 mg/L 以下	アンチモン	0.02 mg/L 以下
塩化ビニルモノマー	0.002 mg/L 以下	エピクロロヒドリン	0.0004 mg/L 以下
ウラン	0.002 mg/L 以下	全マンガン	0.2 mg/L 以下

(イ) 水生生物の保全に係る項目

項 目	水 域	類 型	指 針 値
クロロホルム	淡水域	生物A	0.7 mg/L 以下
		生物特A	0.006 mg/L 以下
		生物B	3 mg/L 以下
		生物特B	3 mg/L 以下
	海水域	生物A	0.8 mg/L 以下
		生物特A	0.8 mg/L 以下
フェノール	淡水域	生物A	0.05 mg/L 以下
		生物特A	0.01 mg/L 以下
		生物B	0.08 mg/L 以下
		生物特B	0.01 mg/L 以下
	海水域	生物A	2 mg/L 以下
		生物特A	0.2 mg/L 以下
ホルムアルデヒド	淡水域	生物A	1 mg/L 以下
		生物特A	1 mg/L 以下
		生物B	1 mg/L 以下
		生物特B	1 mg/L 以下
	海水域	生物A	0.3 mg/L 以下
		生物特A	0.03 mg/L 以下
4-t-オクチルフェノール	淡水域	生物A	0.001 mg/L 以下
		生物特A	0.0007 mg/L 以下
		生物B	0.004 mg/L 以下
		生物特B	0.003 mg/L 以下
	海水域	生物A	0.0009 mg/L 以下
		生物特A	0.0004 mg/L 以下
アニリン	淡水域	生物A	0.02 mg/L 以下
		生物特A	0.02 mg/L 以下
		生物B	0.02 mg/L 以下
		生物特B	0.02 mg/L 以下
	海水域	生物A	0.1 mg/L 以下
		生物特A	0.1 mg/L 以下
2,4-ジクロロフェノール	淡水域	生物A	0.03 mg/L 以下
		生物特A	0.003 mg/L 以下
		生物B	0.03 mg/L 以下
		生物特B	0.02 mg/L 以下
	海水域	生物A	0.02 mg/L 以下
		生物特A	0.01 mg/L 以下

イ 地下水に係る要監視項目の指針値（抜粋）

項 目	指 針 値	項 目	指 針 値
クロロホルム	0.06 mg/L 以下	p-ジクロロベンゼン	0.2 mg/L 以下
1,2-ジクロロプロパン	0.06 mg/L 以下	ダイアジノン	0.005 mg/L 以下
イソキサチオン	0.008 mg/L 以下	イソプロチオラン	0.04 mg/L 以下
フェニトロチオン	0.003 mg/L 以下	クロロタロニル	0.05 mg/L 以下
オキシ銅	0.04 mg/L 以下	E P N	0.006 mg/L 以下
プロピザミド	0.008 mg/L 以下	フェノブカルブ	0.03 mg/L 以下
ジクロルボス	0.008 mg/L 以下	クロルニトロフェン	—
イプロベンホス	0.008 mg/L 以下	キシレン	0.4 mg/L 以下
トルエン	0.6 mg/L 以下	ニッケル	—
フタル酸ジエチルキシル	0.06 mg/L 以下	アンチモン	0.02 mg/L 以下
モリブデン	0.07 mg/L 以下	エピクロロヒドリン	0.0004 mg/L 以下
ウラン	0.002 mg/L 以下	全マンガン	0.2 mg/L 以下

(4) 土壌の汚染に係る環境基準（抜粋）

項 目	環 境 上 の 条 件
カドミウム*	検液 1L につき 0.01 mg 以下であり、かつ、農用地においては、米 1kg につき 0.4 mg 以下であること。
全シアン	検液中に検出されないこと。
有機燐	検液中に検出されないこと。
鉛	検液 1L につき 0.01 mg 以下であること。
六価クロム	検液 1L につき 0.05 mg 以下であること。
砒素	検液 1L につき 0.01 mg 以下であり、かつ、農用地（田に限る。）においては、土壌 1kg につき 15mg 未満であること。
総水銀	検液 1L につき 0.0005 mg 以下であること。
アルキル水銀	検液中に検出されないこと。
PCB	検液中に検出されないこと。
銅	農用地（田に限る。）において、土壌 1kg につき 125 mg 未満であること。
ジクロロメタン	検液 1L につき 0.02 mg 以下であること。
四塩化炭素	検液 1L につき 0.002 mg 以下であること。
クロロエチレン	検液 1L につき 0.002 mg 以下であること。
1,2-ジクロロエタン	検液 1L につき 0.004 mg 以下であること。
1,1-ジクロロエチレン	検液 1L につき 0.1 mg 以下であること。
1,2-ジクロロエチレン	検液 1L につき 0.04 mg 以下であること。
1,1,1-トリクロロエタン	検液 1L につき 1 mg 以下であること。
1,1,2-トリクロロエタン	検液 1L につき 0.006 mg 以下であること。
トリクロロエチレン*	検液 1L につき 0.03mg 以下であること。
テトラクロロエチレン	検液 1L につき 0.01 mg 以下であること。
1,3-ジクロロプロペン	検液 1L につき 0.002 mg 以下であること。
チウラム	検液 1L につき 0.006 mg 以下であること。
シマジン	検液 1L につき 0.003 mg 以下であること。
チオベンカルブ	検液 1L につき 0.02 mg 以下であること。
ベンゼン	検液 1L につき 0.01 mg 以下であること。

項 目	環 境 上 の 条 件
セレン	検液 1Lにつき 0.01 mg 以下であること。
ふっ素	検液 1Lにつき 0.8 mg 以下であること。
ほう素	検液 1Lにつき 1 mg 以下であること。
1,4-ジオキサン	検液 1Lにつき 0.05 mg 以下であること。
備考	<p>1 環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあつては付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。</p> <p>2 カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のうち検液中濃度に係る値にあつては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水 1 Lにつき 0.01 mg、0.01 mg、0.05 mg、0.01 mg、0.0005 mg、0.01 mg、0.8 mg及び 1 mgを超えていない場合には、それぞれ検液 1 Lにつき 0.03 mg、0.03 mg、0.15 mg、0.03 mg、0.0015 mg、0.03 mg、2.4 mg及び 3 mgとする。</p> <p>3 「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。</p> <p>4 有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びE P Nをいう。</p>

※基準値は令和 3 (2021) 年 4 月 1 日に改正される前の値である。

(5) ダイオキシン類に係る環境基準（抜粋）

第1 環境基準

- 4 水質の汚濁（水底の底質の汚染を除く。）に係る環境基準は、公共用水域及び地下水について適用する。
- 5 水底の底質の汚染に係る環境基準は、公共用水域の水底の底質について適用する。
- 6 土壌の汚染に係る環境基準は、廃棄物の埋立地その他の場所であって、外部から適切に区別されている施設に係る土壌については適用しない。

別表

媒体	基準値
水質（水底の底質を除く。）	1 pg-TEQ/L 以下
水底の底質	150 pg-TEQ/g 以下
土壌	1,000 pg-TEQ/g 以下
備考	1 基準値は、2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した値とする。 2 大気及び水質（水底の底質を除く。）の基準値は、年間平均値とする。 3 土壌にあつては、環境基準が達成されている場合であつて、土壌中のダイオキシン類の量が 250 pg-TEQ/g 以上の場合には、必要な調査を実施することとする。

(参考) 有害物質に係る排水基準

項目	S46	S50	H1	H5	H9
カドミウム化合物	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
シアン化合物	1	1	1	1	1
有機燐化合物	0.2 ◎	0.2 ◎	0.2 ◎	0.2 ◎	0.2 ◎
鉛及びその化合物	1	1	1	0.1 ●	0.1 ●
六価クロム化合物	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
砒素及びその化合物	0.5	0.5	0.5	0.1 ●	0.1
水銀及びアルキル水銀化合物 その他の水銀化合物	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
アルキル水銀化合物	nd	nd	nd	nd	nd
PCB		0.003	0.003	0.003	0.003
トリクロロエチレン			0.3	0.3	0.3
テトラクロロエチレン			0.1	0.1	0.1
ジクロロメタン				0.2 ●	> 0.2
四塩化炭素				0.02	0.02
1, 2-ジクロロエタン				0.04 ●	0.04
1, 1-ジクロロエチレン				0.2	0.2
シス-1, 2-ジクロロエチレン				0.4	0.4
1, 1, 1-トリクロロエタン				3	3
1, 1, 2-トリクロロエタン				0.06	0.06
1, 3-ジクロロプロペン				0.02	0.02
チウラム				0.06 ●	0.06
シマジン				0.03	0.03
チオベンカルブ				0.2	0.2
ベンゼン				0.1 ●	0.1
セレン及びその化合物				0.1 ●	0.1 ●
ほう素及びその化合物	海城				
	その他				
ふっ素及びその化合物	海城				
	その他				
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物					
1, 4-ジオキサン					

◎：上乗せ排水基準（大気汚染防止法第4条第1項の規定による排出基準及び水質汚濁防止法第3条第3項の規定による排水基準を定める条例（昭和46.10.15神奈川県条例第52号以下「上乗せ条例」という。）に基づく排水基準

●：別途暫定基準あり（省令附則別表に掲げる業種に属する工場又は事業場の排水には、別途暫定基準が適用されている。）

(単位:mg/L)

	H13	H15	H21	H23	H24	H26	H27	R2	暫定基準が適用される期間
	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.03●	0.03●	0.03●	H26.12.1~R3.11.30
	1	1	1	1	1	1	1	1	
	0.2◎	0.2◎	0.2◎	0.2◎	0.2◎	0.2◎	0.2◎	0.2◎	
	0.1●	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	H6.2.1~H15.1.31
	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	H6.2.1~H9.1.31
	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	
	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	
	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	
	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	H6.2.1~H9.1.31
	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	H6.2.1~H9.1.31
	0.2	0.2	0.2	1	1	1	1	1	
	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	
	3	3	3	3	3	3	3	3	
	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	
	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	H6.2.1~H9.1.31
	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	
	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	H6.2.1~H9.1.31
	0.1●	0.1●	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	H6.2.1~H21.1.31
	230●	230●	230●	230●	230●	230●	230●	230●	H13.7.1~R4.6.30
	10●	10●	10●	10●	10●	10●	10●	10●	H13.7.1~R4.6.30
	15●	15●	15●	15●	15●	15●	15●	15●	H13.7.1~R4.6.30
	8●	8●	8●	8●	8●	8●	8●	8●	H13.7.1~R4.6.30
	100●	100●	100●	100●	100●	100●	100●	100●	H13.7.1~R4.6.30
					0.5●	0.5●	0.5●	0.5●	H24.5.25~R3.5.24

2 工場・事業場の排水等に適用される排水基準等 (R3. 3. 31 現在)

(1) 事業場から排出される排水に適用される排水基準及び規制基準

- ア 排水基準を定める省令（昭和 46. 6. 21 総令第 35 号以下「省令」という。）に基づく排水基準（以下「一律排水基準」という。）
- イ 大気汚染防止法第 4 条第 1 項の規定による排出基準及び水質汚濁防止法第 3 条第 3 項の規定による排水基準を定める条例（昭和 46. 10. 15 神奈川県条例第 52 号以下「上乗せ条例」という。）に基づく排水基準（以下「上乗せ排水基準」という。）
- ウ 川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例（平成 11. 12. 24 川崎市条例第 50 号以下「市条例」という。）に基づく排水の規制基準（以下「市条例規制基準」という。）

(2) 有害物質等に係る排水の排水基準及び規制基準（概要）

事業場から排出される排水に含まれる有害物質（市条例では排水指定物質の一部）の濃度の許容限度について、一律排水基準は省令別表第 1 に、上乗せ排水基準は上乗せ条例別表第 2 に、市条例規制基準は市条例施行規則別表第 11 に定められている。

ア 一般の工場・事業場から排出される排水に適用される排水基準及び規制基準

項 目	許 容 限 度		
	一律排水基準及び上乗せ排水基準(◎印欄は上乗せ排水基準)	市条例規制基準	
		新設の事業所	新設の事業所以外
カドミウム及びその化合物	0.03 mg/L★	0.03 mg/L	0.03 mg/L
シアン化合物	1 mg/L	1 mg/L	1 mg/L
有機リン化合物（パラチオン、メチルパラチオン、メチルメトン及び EPN に限る。）	0.2 mg/L◎	0.2 mg/L	0.2 mg/L
鉛及びその化合物	0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L
六価クロム化合物	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L
砒素及びその化合物	0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005 mg/L	0.005 mg/L	0.005 mg/L
アルキル水銀化合物	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと
PCB	0.003 mg/L	0.003 mg/L	0.003 mg/L
トリクロロエチレン	0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L
テトラクロロエチレン	0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L
ジクロロメタン	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L
四塩化炭素	0.02 mg/L	0.02 mg/L	0.02 mg/L
1, 2-ジクロロエタン	0.04 mg/L	0.04 mg/L	0.04 mg/L
1, 1-ジクロロエチレン	1 mg/L	1 mg/L	1 mg/L
シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L
1, 1, 1-トリクロロエタン	3 mg/L	3 mg/L	3 mg/L
1, 1, 2-トリクロロエタン	0.06 mg/L	0.06 mg/L	0.06 mg/L
1, 3-ジクロロプロペン	0.02 mg/L	0.02 mg/L	0.02 mg/L

項 目	許 容 限 度		
	一律排水基準及び上 乗せ排水基準(◎印欄 は上乗せ排水基準)	市条例規制基準	
		新設の事業所	新設の事業所以外
チウラム	0.06 mg/L	0.06 mg/L	0.06 mg/L
シマジン	0.03 mg/L	0.03 mg/L	0.03 mg/L
チオベンカルブ	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L
ベンゼン	0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L
セレン及びその化合物	0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L
ほう素及びその化合物	海域 230 mg/L■ その他 10 mg/L■	海域 230 mg/L その他 10 mg/L	海域 230 mg/L▲ その他 10 mg/L▲
ふっ素及びその化合物	海域 15 mg/L■ その他 8 mg/L■	海域 15 mg/L その他 8 mg/L	海域 15 mg/L▲ その他 8 mg/L▲
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	100 mg/L■	100 mg/L	100 mg/L
1, 4-ジオキサン	0.5 mg/L□	0.5 mg/L△	0.5 mg/L△
ダイオキシン類	-	10 pg-TEQ/L	10 pg-TEQ/L

- 備考 1 一律排水基準及び上乗せ排水基準は、特定施設（水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設をいう。以下同じ。）を設置する事業場（同法第2条第5項に規定する特定事業場をいう。以下「特定事業場」という。）の排出水に適用される。
- 2 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物の許容限度は、アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量とする。
- 3 上乗せ排水基準において、「新設」とは、昭和46年11月1日（水質汚濁防止法施行令第1条の改正により新たに定められた特定施設に係る場合にあつては、当該特定施設が定められた日をいう。）以降に設置する特定事業場（昭和46年11月1日前から建設工事中のものを除く。）をいう。
- 4 市条例規制基準において、「新設の事業所」とは、昭和46年9月11日（旅館業法第2条第1項に規定する旅館業（下宿営業を除く。）に属する事業所にあつては昭和49年12月1日、廃棄物の最終処分場にあつては昭和62年9月10日。以下この別表において「基準適用日」という。）以後に設置した事業所（基準適用日前から設置の工事がされているものを除く。）をいう。ただし、基準適用日前に設置した事業所（基準適用日前から設置の工事がされているものを含み、1日当たりの平均的な排水の量が50m³未満のものを除く。）にあつては、基準適用日（水質汚濁防止法施行令第1条の改定により新たに定められた特定施設を設置する事業所にあつては、当該特定施設が定められた日）以後に特定施設を設置して新たに特定事業場となったものを含む。
- 5 市条例規制基準は、畜舎に係る排水については、適用しない。
- 6 市条例規制基準において、砒素及びその化合物、銅及びその化合物、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、マンガン及びその化合物並びにクロム及びその化合物に係る許容限度は、昭和49年12月1日において現にゆう出している温泉（温泉法（昭和23年法律125号）第2条第1項に規定する温泉をいう。）を利用する事業所に係る排水については、適用しない。
- 7 ★印の欄について、金属鉱業に属する工場又は事業場の排出水には、令和3年11月30日まで、■印の欄について、省令附則別表に掲げる業種に属する工場又は事業場の排出水には、令和4年6月30日まで、□印の欄について、省令附則別表に掲げる業種に属する工場又は事業場の排出水には、平成33年5月24日まで、別途暫定基準が適用されている。（「イ 有害物質に係る暫定基準」を参照）
- 8 ▲印の欄について、市条例施行規則附則別表に掲げる業種に属する工場又は事業場の排水には、令和4年6月30日まで、△印の欄について、市条例施行規則附則別表に掲げる業種に属する工場又は事業場の排水には、平成33年5月24日まで、別途暫定基準が適用されている。（「ウ 排水指定物質に係る暫定基準」を参照）

イ 有害物質に係る暫定基準

有害物質の種類	業種その他の区分	許容限度
ほう素及びその他化合物	電気めっき業（海域以外）	30 mg/L
	ほうろう鉄器製造業（海域以外）	40 mg/L
	下水道業（温泉を利用する旅館業から排出される水を受け入れているものであって、一定の条件に該当するものに限る。海域以外）	50 mg/L
	金属鋳業（海域以外）	100 mg/L
	旅館業（温泉を利用する事業所）	500 mg/L
ふっ素及びその化合物	ほうろう鉄器製造業（海域以外）	12 mg/L
	電気めっき業（平均排水量が 50 m ³ /日以上、海域以外）	15 mg/L
	旅館業（昭和 49 年政令第 363 号の施行の際現に湧出していなかった温泉を利用するもの、平均排水量が 50 m ³ /日以上、海域以外）	
	旅館業（温泉（自然に湧出しているものを除く）を利用するもの、平均排水量が 50 m ³ /日未満）	30 mg/L
	電気めっき業（平均排水量が 50 m ³ /日未満）	40 mg/L
	旅館業（温泉（自然に湧出しているものに限る）を利用するもの、平均排水量が 50 m ³ /日未満）	50 mg/L
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	下水道業（モリブデン化合物製造業又はジルコニウム化合物製造業から排出される水を受け入れているものであって、一定の条件に該当するものに限る。）	130 mg/L
	酸化コバルト製造業	120 mg/L
	畜産農業	500 mg/L
	ジルコニウム化合物製造業	600 mg/L
	モリブデン化合物製造業	1400 mg/L
	バナジウム化合物製造業	1650 mg/L
	貴金属製造・再生業	2800 mg/L
1, 4-ジオキサン	エチレンオキサイド製造業	3 mg/L
	エチレングリコール製造業	3 mg/L

備考 1 この表の左欄に掲げる有害物質の種類ごとに中欄に掲げる業種その他の区分に属する特定事業場（法第 2 条第 5 項に規定する特定事業場をいう。以下この項において同じ。）が同時に他の業種その他の区分にも属する場合において、改正後の省令別表第一又はこの表によりそれらの業種その他の区分につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、当該特定事業場から排出される排水の排水基準については、それらのうち、最大の許容限度のものを適用する。

ウ 排水指定物質に係る暫定基準

排水指定物質の種類	業種その他の区分	許容限度
ほう素及びその化合物	電気めっき業（海域以外）	30 mg/L
	温泉を利用する事業所	500 mg/L
ふっ素及びその化合物	電気めっき業（海域以外）	15 mg/L
	昭和49年12月1日において現に湧出している温泉（自然に湧出しているものを除く）を利用する事業所	30 mg/L
	昭和49年12月1日において現に湧出している温泉（自然に湧出しているものに限る）を利用する事業所	50 mg/L
1, 4-ジオキサン	エチレンオキサイド製造業	3 mg/L
	エチレングリコール製造業	3 mg/L

備考 1 この表の左欄に掲げる排水指定物質の種類ごとに同表の中欄に掲げる業種その他の区分に属する事業所が同時に他の業種その他の区分に属する場合において、改正後の規則別表第11又はこの表によりその業種その他の区分につき異なる許容限度の規制基準が定められているときは、当該事業所に係る排水については、それらの規制基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。

(3) 水の汚染状態を示す項目に係る排水の排水基準及び規制基準（概要）

一律排水基準は省令別表第2に、上乘せ排水基準は上乘せ条例別表第3に、市条例規制基準は市条例施行規則別表第11及び第12に定められている。

ア 一般の工場・事業場から排出される排水に適用される排水基準及び規制基準

項目	許 容 限 度				
	一律排水基準及び上乘せ排水基準 (◎印の欄は上乘せ排水基準)		市条例規制基準		
	新 設		新設以外		新設以外
水素イオン濃度	5.8~8.6 ◎	5.8~8.6 ◎	5.8~8.6		5.8~8.6
生物化学的酸素要求量	25 mg/L ◎ (20 mg/L)	60 mg/L ◎ (50 mg/L)	25 mg/L		60 mg/L
化学的酸素要求量	25 mg/L ◎ (20 mg/L)	60 mg/L ◎ (50 mg/L)	25 mg/L		60 mg/L
浮遊物質	70 mg/L ◎ (40 mg/L)	90 mg/L ◎ (70 mg/L)	70 mg/L		90 mg/L
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	5 mg/L		5 mg/L		5 mg/L
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	5 mg/L ◎	10 mg/L ◎	5 mg/L		10 mg/L
フェノール類	0.5 mg/L ◎	0.5 mg/L ◎	0.5 mg/L		0.5 mg/L
銅及びその化合物	1 mg/L ◎	3 mg/L	1 mg/L		3 mg/L
亜鉛及びその化合物	1 mg/L ◎	2 mg/L ▼	1 mg/L		2 mg/L ▼
鉄及びその化合物（溶解性のものに限る。）	3 mg/L ◎	10 mg/L	3 mg/L		10 mg/L
マンガン及びその化合物（溶解性のものに限る。）	1 mg/L ◎	1 mg/L ◎	1 mg/L		1 mg/L

区分	許 容 限 度			
	一律排水基準及び上乗せ排水基準 (◎印の欄は上乗せ排水基準)		市条例規制基準	
項目	新 設	新設以外	新 設	新設以外
クロム及びその化合物	2 mg/L	2 mg/L	2 mg/L	2 mg/L
ニッケル及びその化合物	—	—	1 mg/L	1 mg/L
大腸菌群数	(3000 個/cm ³)		3000 個/cm ³	3000 個/cm ³
窒素含有量 (T-N)	120 mg/L (60 mg/L)	●	—	—
りん含有量 (T-P)	16 mg/L (8 mg/L)	●	—	—
臭 気	—	—	受け入れる水に臭気を帯びさせるようなものを含んでいないこと。	
色汚染度	—	—	排水を希釈しない状態で12度以下とし、かつ、当該排水を蒸留水で1対1に希釈した状態で8度以下とする。	
温 度	—	—	排水の水温は38度以下とし、かつ、当該排水を放流する水域の水温を10度以上越えないものとする。	

- 備考 1 一律排水基準及び上乗せ排水基準は、1日当たりの平均的な排水の量が50 m³以上の特定事業場から排出される排水のみ適用される。ただし、当該排水の量が50 m³未満の特定事業場から排出される排水には水素イオン濃度に係る排水基準が適用される。
- 2 一律排水基準及び上乗せ排水基準について、生物化学的酸素要求量に係る排水基準は海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排水について適用し、化学的酸素要求量に係る排水基準は湖沼又は海域に排出される排水について適用する。
- 3 ()内の数値は日間平均値
- 4 窒素含有量及びりん含有量(●印の欄)については、平成11年4月1日から業種区分ごとの上乗せ排水基準が設定されている。「キ 窒素含有量及びりん含有量に係る上乗せ排水基準」を参照。
- 5 上乗せ排水基準における「新設」とは、昭和46年11月1日(水質汚濁防止法施行令第1条の改正により新たに定められた特定施設に係る場合にあつては、当該特定施設が定められた日をいう。)以後に設置する特定事業場(昭和46年11月1日前から建設工事中のものを除く。)をいう。
- 6 市条例規制基準において、「新設」とは、昭和46年9月11日(廃棄物の最終処分場にあつては昭和62年9月10日、生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量及び浮遊物質質量について、日本標準産業分類に定める食品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業(たばこ製造業を除く。)、情報通信業(通信業、インターネット附随サービス業、レコード制作業、新聞業及び出版業を除く。)、卸売業、小売業、不動産業、物品賃貸業(駐車場業、物品賃貸業に限る。)、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、複合サービス事業(協同組合(他に分類されないもの)に限る。)又はサービス業(他に分類されないもの)(廃棄物の最終処分場を除く。以下市条例別表第12に係る部分において同じ。)に属する事業所にあつては1日当たりの排水の量が50m³未満のものにあつては平成10年4月1日、水素イオン濃度について、旅館業法第2条第1項に規定する旅館業(下宿営業を除く。)に属する事業所にあつては昭和49年12月1日。以下「基準適用日」という。)以後に設置された事業所(基準適用日前から設置の工事がされているものを除く。)をいう。ただし、基準適用日前に設置した事業所(基準適用日前から設置の工事がされているものを含み、1日当たりの平均的な排水の量が50 m³未満のものを除く。)にあつては、基準適用日(水質汚濁防止法施行令第1条の改正により新たに定められた特定施設を設置する事業所にあつては、当該特定施設が定められた日)以降に特定施設を設置して新たに特定事業場となったものを含む。
- 7 市条例規制基準は、畜舎に係る排水には、適用しない。
- 8 市条例規制基準において、水素イオン濃度に係る許容限度は、昭和49年12月1日において現にゆう出している温泉(温泉法第2条第1項に規定する温泉をいう。)を利用する事業所に係る

排水については、適用しない。

- 9 市条例規制基準において、色汚染度に係る許容限度は、自然現象に起因するものについては、適用しない。
- 10 市条例規制基準において、温度に係る許容限度は、1日当たりの平均的な排水の量が300 m³未満の排水口については、適用しない。
- 11 ▼印の欄について、省令附則別表に掲げる業種に属する工場又は事業場の排水には、平成33年（令和3年）12月10日まで、別途暫定基準が適用されている。（「イ 水の汚染状態を示す項目の排水基準及び排水指定物質の規制基準に係る暫定基準」を参照）
- 12 ▽印の欄について、市条例施行規則附則別表に掲げる業種に属する工場又は事業場の排水には、平成33年（令和3年）12月10日まで、別途暫定基準が適用されている。（「イ 水の汚染状態を示す項目の排水基準及び排水指定物質の規制基準に係る暫定基準」を参照）

イ 水の汚染状態を示す項目の排水基準及び排水指定物質の規制基準に係る暫定基準

排水指定物質の種類	業種その他の区分	許容限度
亜鉛及びその化合物	金属鉱業	3 mg/L
	電気めっき業	
	下水道業（上記2業種から排出される水を受け入れているものであって、一定の条件に該当するものに限る。）	

ウ し尿その他生活に起因する排水のみを排出する事業所であつてし尿処理施設（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定する施設に限る。建築基準法施行令第32場第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員（以下「処理対象人員」という。）が50人以下のし尿浄化槽を除く。）又は下水道終末処理施設のみを設置する事業所に係る排水についての基準

(ア) し尿浄化槽以外のし尿処理施設又は下水道終末処理施設を設置する場合

項目	許 容 限 度	
	上乗せ排水基準	市条例規制基準
生物化学的酸素要求量	25 mg/L (20 mg/L)	25 mg/L
化学的酸素要求量	25 mg/L (20 mg/L)	25 mg/L
浮遊物質	70 mg/L (50 mg/L)	70 mg/L

- 備考 1 ()内の数値は、日間平均値を示す。
- 2 上乗せ排水基準について、生物化学的酸素要求量に係る排水基準は湖沼及び海域以外の公共用水域に排出される排水について適用し、化学的酸素要求量に係る排水基準は湖沼又は海域に排出される排水について適用する。
- 3 市条例規制基準については、エに規定する旅館業に該当する事業所に設置されるし尿処理施設から排出される排水には適用しない。

(イ) 処理対象人員が 501 人以上のし尿浄化槽を設置する場合

項 目	許 容 限 度			
	上乗せ排水基準		市条例規制基準	
	新 設	新設以外	新 設	新設以外
生物化学的酸素要求量	25 mg/L	40 mg/L	25 mg/L	40 mg/L
	(20 mg/L)	(30 mg/L)		
化学的酸素要求量	25 mg/L	40 mg/L	25 mg/L	40 mg/L
	(20 mg/L)	(30 mg/L)		
浮遊物質量	70 mg/L	80 mg/L	70 mg/L	80 mg/L
	(50 mg/L)	(60 mg/L)		

- 備考 1 「新設」とは、平成 10 年 4 月 1 日以降に設置した事業所（同日前から設置の工事がされているものを除く。）をいう。
- 2 () 内の数値は、日間平均値を示す。
- 3 上乗せ排水基準について、生物化学的酸素要求量に係る排水基準は湖沼及び海域以外の公共用水域に排出される排水水について適用し、化学的酸素要求量に係る排水基準は湖沼又は海域に排出される排水水について適用する。
- 4 市条例規制基準については、エに規定する旅館業に該当する事業所に設置されるし尿処理施設から排出される排水には適用しない。

(ウ) 処理対象人員が 201 人以上 500 人以下のし尿浄化槽を設置する場合

項 目	許 容 限 度					
	上乗せ排水基準			市条例規制基準		
	新 設	新設以外		新 設	新設以外	
		合併処理	合併処理以外		合併処理	合併処理以外
生物化学的 酸素要求量	40 mg/L	80 mg/L	120 mg/L	40 mg/L	80 mg/L	120 mg/L
	(30 mg/L)	(60 mg/L)	(90 mg/L)			
化学的 酸素要求量	40 mg/L	80 mg/L	120 mg/L	40 mg/L	80 mg/L	120 mg/L
	(30 mg/L)	(60 mg/L)	(90 mg/L)			
浮遊物質量	80 mg/L	160 mg/L	180 mg/L	80 mg/L	160 mg/L	160 mg/L
	(60 mg/L)	(120 mg/L)	(140 mg/L)			

- 備考 1 「新設」とは、平成 4 年 4 月 4 日以後に設置する特定事業場（同日前から建設工事中のものを除く。）をいう。
- 2 「合併処理」とは、し尿と併せて雑排水（炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い排出される水をい、工場排水その他の特殊な排水を除く。）を処理する指定地域特定施設のみを設置する特定事業場をいう。
- 3 () 内の数値は、日間平均値を示す。
- 4 生物化学的酸素要求量に係る排水基準値は海域以外の公共用水域に排出される排水水について適用し、化学的酸素要求量に係る排水基準は海域に排出される排水水について適用する。
- 5 上乗せ排水基準は、排水量 50 m³/日未満である特定事業場から排出される排水水については、適用しない。

(エ) 処理対象人員が 51 人以上 200 人以下のし尿浄化槽を設置する場合（市条例規制基準）

項 目	許 容 限 度	
	新 設	新設以外
生物化学的酸素要求量	40 mg/L	130 mg/L
化学的酸素要求量	40 mg/L	130 mg/L
浮遊物質量	80 mg/L	160 mg/L

備考 「新設」とは、平成 10 年 4 月 1 日以後に設置した事業所（同日前から設置の工事がされているものを除く。）をいう。

エ 旅館業の用に供する施設等を設置する事業場から排出される排水に係る基準

旅館業法第 2 条第 1 項に規定する旅館業（下宿営業を除く。）について、旅館業の用に供する施設等のみを設置する特定事業場から排出される排水には上乗せ排水基準が適用され、旅館業に属する事業所（これらの事業所から排出される水（公共用水域に排出されるものを除く。以下同じ。）を処理するための事業所を含む。）で 1 日当たりの排水の量が 20 m³以上のものには市条例規制基準が適用される。

項 目	排水量の区分 m ³ /日	許 容 限 度 (単位：mg/L)							
		乙 水 域				海 域			
		上乗せ 排水基準		市条例 規制基準		上乗せ 排水基準		市条例 規制基準	
		新設	新設 以外	新設	新設 以外	新設	新設 以外	新設	新設 以外
生物化学的 酸素要求量	100 未満	25 (20)	130 (100)	25	130	-	-	25	130
	100 以上	25 (20)	90 (60)	25	90	-	-	25	90
化学的酸素 要求量	100 未満	25 (20)	130 (100)	25	130	25 (20)	130 (100)	25	130
	100 以上	25 (20)	90 (60)	25	90	25 (20)	90 (60)	25	90
浮遊物質量	100 未満	50 (40)	200 (150)	50	200	50 (40)	200 (150)	50	200
	100 以上	50 (40)	160 (120)	50	160	50 (40)	160 (120)	50	160

備考 1 上乗せ排水基準において、「新設」とは昭和 49 年 12 月 1 日以後に設置する特定事業場（同日前から建設工事中のものを除く。）をいう。

2 () 内の数値は、日間平均値を示す。

3 上乗せ排水基準のうち、生物化学的酸素要求量に係る排水基準は湖沼以外の公共水域に排出される排水について適用し、化学的酸素要求量に係る排水基準は湖沼又は海域に排出される排水について適用する。

4 上乗せ排水基準は、1 日当たりの平均的な排水の量が 50 m³未満である特定事業場から排出される排水については、適用しない。

5 市条例規制基準において、「新設」とは昭和 49 年 12 月 1 日以後に設置した事業所（同日前か

ら設置の工事がされているものを除く。)であって、1日当たりの排水の量が50 m³以上のもの又は平成10年4月1日以後に設置した事業所(同日前から設置の工事がされているものを除く。)をいう。

オ その他の事業所から排出される排水の基準(市条例規制基準)

日本標準産業分類に定める食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業(たばこ製造業を除く。)、情報通信業(通信業、インターネット附随サービス業、レコード制作業、新聞業及び出版業を除く。)、卸売業、小売業、不動産業、物品賃貸業(駐車場業、物品賃貸業に限る。)、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、複合サービス事業(協同組合(他に分類されないもの)に限る。))又はサービス業(他に分類されないもの)に属する事業所にあつて1日当たりの排水量が20 m³/日未満のもの(ウの事業所に該当するものを除く。)、当該事業所にあつて平成10年4月1日前に設置された1日当たりの排水の量が50 m³/日未満のもの(同日前から設置の工事がされているものを含み、ウ又はエの事業所に該当するものを除く。))又はし尿その他生活に起因する排水のみを排出する事業所(ウ又はエの事業所に該当するものを除く。))に係る排水についての規制基準。

項目	許容限度
生物化学的酸素要求量	130 mg/L
化学的酸素要求量	130 mg/L
浮遊物質	160 mg/L

備考 この規制基準は、畜舎及び廃棄物の最終処分場に係る排水については、適用しない。

カ 畜舎のみを設置する特定事業場から排出される排水に係る基準(上乗せ排水基準)

項目	許容限度	特定事業場の種類
生物化学的酸素要求量	160 mg/L (120 mg/L)	畜舎等を設置する特定事業場であつて、1日当たりの平均的な排水の量が50 m ³ /日以上であるもの又は総面積が300 m ² 以上の豚房施設若しくは200 m ² 以上の牛房施設のみを設置する特定事業場
化学的酸素要求量	160 mg/L (120 mg/L)	
浮遊物質	200 mg/L (150 mg/L)	
大腸菌群数	(3,000 個/cm ³)	

備考 1 「畜舎等」とは、次に掲げる施設をいう。

(1) 畜産農業又はサービス業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

ア 豚房施設 (豚房の総面積が50 m²未満の事業場に係るものを除く。)

イ 牛房施設 (牛房の総面積が200 m²未満の事業場に係るものを除く。)

ウ 馬房施設 (馬房の総面積が500 m²未満の事業場に係るものを除く。)

(2) (1)に掲げる施設を設置する2以上の特定事業場から排出される水(公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設(し尿処理施設及び下水道終末処理施設を除く。)

2 「新設」とは、昭和48年10月20日以後に設置する特定事業場(同日前から建設工事中のものを除く。)をいう。

3 生物化学的酸素要求量に係る排水基準は湖沼及び海域以外の公共用水域に排出される排水について適用し、化学的酸素要求量に係る排水基準は湖沼または海域に排出される排水について適用する。

4 ()内の数値は、日間平均値を示す。

キ 窒素含有量及びりん含有量に係る上乘せ排水基準

項目	業種その他の区分	許 容 限 度	
		新設の 場合	新設以外 の場合
窒 素 含 有 量	1 しょう油・食用アミノ酸製造業	60 (30)	80 (40)
	2 食料品製造業 (前項に掲げるものを除く。)	20 (10)	30 (15)
	3 アンモニア製造業	60 (30)	80 (40)
	4 その他の無機化学工業製品製造業 (窒素又はその化合物を原料又は触媒として使用するものに限る。)	80 (40)	100 (50)
	5 脂肪族系中間物製造業 (窒素又はその化合物を原料として使用するものに限る。)	80 (40)	100 (50)
	6 環式中間物・合成染料・有機顔料製造業 (窒素又はその化合物を原料として使用するものに限る。)	100 (50)	120 (60)
	7 合成ゴム製造業 (窒素又はその化合物を原料又は乳化助剤として使用するものに限る。)	80 (40)	100 (50)
	8 その他の有機化学工業製品製造業 (窒素又はその化合物を原料として使用するものに限る。)	30 (15)	40 (20)
	9 医薬品原薬製造業 (窒素又はその化合物を原料として使用するものに限る。)	40 (20)	50 (40)
	10 化学工業 (3の項から前項までに掲げるものを除く。)	16 (8)	20 (10)
	11 鉄鋼業 (ステンレス硝酸酸洗工程を有するものに限る。)	80 (40)	100
	12 鉄鋼業 (前項に掲げるものを除く。)	16 (8)	20 (10)
	13 その他の非鉄金属第1次精錬・精製業	100 (50)	120 (60)
	14 核燃料製造業	100 (50)	120 (60)
	15 電気めっき業・溶融めっき業及びアルマイト加工業 (窒素又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)	100 (50)	120 (60)
	16 民生用電気機械器具製造業 (窒素又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)	40 (20)	60 (30)
	17 自動車・同附属品製造業 (窒素又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)	40 (20)	50 (25)
	18 製造業 (1の項から前項までに掲げるものを除く。)	20 (10)	40 (20)
	19 下水道業	20	30
	20 し尿浄化槽 (建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が201人以上のものに限る。)	20 (10)	50 (30)
	21 産業廃棄物処分業 (窒素又はその化合物を含む廃液を処分するものに限る。)	40 (20)	80 (60)
	22 1の項から前項までに分類されないもの	30 (20)	50 (30)

項目	業種その他の区分	許容限度	
		新設の場合	新設以外の場合
燐含有量	1 味そ製造業	3 (1.5)	16 (8)
	2 しょう油・食用アミノ酸製造業	3 (1.5)	6 (3)
	3 植物油脂製造業 (燐又はその化合物を脱ガム剤として使用するものに限る。)	3 (1.5)	16 (8)
	4 そう(惣)菜製造業	3 (1.5)	8 (4)
	5 食料品製造業 (1の項から前項までに掲げるものを除く。)	2 (1)	6 (3)
	6 脂肪族系中間物製造業 (燐又はその化合物を原料、触媒又は中和剤として使用するものに限る。)	8 (4)	13
	7 医薬品原薬製造業 (燐又はその化合物を原料として使用するものに限る。)	2 (1)	8 (4)
	8 鉄鋼業	1 (0.5)	2 (1)
	9 電気めっき業、溶融めっき業及びアルマイト加工業 (燐又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)	2 (1)	16 (8)
	10 金属製品製造業 (前項に掲げるものを除く。)	1.5 (1)	4 (2)
	11 民生用電気機械器具製造業 (燐又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)	2 (1)	12 (6)
	12 自動車・同附属品製造業 (燐又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)	2 (1)	16 (8)
	13 製造業 (1の項から前項までに掲げるものを除く。)	2 (1)	4 (2)
	14 下水道業	1	4
	15 し尿浄化槽 (建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が201人以上のものに限る。)	2 (1)	8 (4)
	16 産業廃棄物処分業 (燐又はその化合物を含む廃液を処分するものに限る。)	2 (1)	8 (4)
	17 1の項から前項までに分類されないもの	4 (2)	8 (4)

備考 1 「新設」とは、平成11年4月1日(水質汚濁防止法施行令第1条の改正により新たに定められた特定施設に係る場合にあつては当該特定施設が定められた日をいう。以下この備考において同じ。)以後に設置する特定事業場(平成11年4月1日前から建設工事中のものを除く。以下「新設事業場」という。)をいう。

2 ()内の数値は、日間平均値を示す。

3 新設事業場以外の特定事業場で平成11年4月1日において2以上の業種その他の区分に属するものから排出される排水については、この表によりその業種その他の区分につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、それらの排水基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。

4 新設事業場以外の特定事業場で平成11年4月1日以後に同日前において属していた業種その他の区分以外の業種その他の区分に属することとなったものから排出される排水については、この表によりそれらの業種その他の区分につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、それらの排水基準のうち同日において適用される許容限度のものを適用する。

- 5 新設事業場で 2 以上の業種その他の区分に属する特定事業場から排出される排水については、この表によりそれらの業種その他の区分につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、それらの排水基準（水質汚濁防止法施行令第 1 条の改正により新たに属することとなった業種その他の区分（以下「追加業種等」という。）に係るものを除く。）のうち、最小の許容限度のもの（追加業種等を除いた当該特定事業場が属する業種その他の区分が一であるときは、当該業種その他の区分に係る排水基準）を適用する。
- 6 この表に掲げる排水基準は、工場又は事業場に係る汚水等処理する特定事業場に係る排水については当該特定事業場が当該工場又は事業場の属する区分に属するものとみなして適用する。この場合において、当該工場又は事業場が属する区分につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは 3 から 5 までの規定を準用する。
- 7 この表に掲げる排水基準は、1 日当たりの平均的な排水の量が 50m³未満である特定事業場から排出される排水については、適用しない。
- 8 この表の数値は、総理府令第 2 条に規定する方法により検定した場合における検出値によるものとする。

3 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質排出基準

ダイオキシン類対策特別措置法施行規則（平成 11.12.27 総令 67）別表第 2

対 象	排出基準
ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第 2 第 1 号から第 19 号までに掲げる施設	10 pg-TEQ/L

4 土壤汚染に関する基準（抜粋）

条例施行規則別表第 15

特定有害物質等の種類	溶出量基準値 (mg/検液 1L)	含有量基準値 (ダイオキシン類を除き mg/土壌 1kg)
カドミウム及びその化合物*	カドミウムとして0.01	カドミウムとして150
シアン化合物	検出されないこと。	遊離シアンとして50
有機燐化合物（パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びE P Nに限る。）	検出されないこと。	
鉛及びその化合物	鉛として0.01	鉛として150
六価クロム化合物	六価クロムとして0.05	六価クロムとして250
砒素及びその化合物	砒素として0.01	砒素として150
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	水銀として0.0005	水銀として15
アルキル水銀化合物	検出されないこと。	
PCB	検出されないこと。	
トリクロロエチレン*	0.03	
テトラクロロエチレン	0.01	
ジクロロメタン	0.02	
四塩化炭素	0.002	
1, 2-ジクロロエタン	0.004	
1, 1-ジクロロエチレン	0.1	
1, 2-ジクロロエチレン	0.04	
1, 1, 1-トリクロロエタン	1	
1, 1, 2-トリクロロエタン	0.006	
1, 3-ジクロロプロペン	0.002	
チウラム	0.006	
シマジン	0.003	
チオベンカルブ	0.02	
ベンゼン	0.01	
セレン及びその化合物	セレンとして0.01	セレンとして150
ほう素及びその化合物	ほう素として1	ほう素として4,000
ふっ素及びその化合物	ふっ素として0.8	ふっ素として4,000
クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）	0.002	
ダイオキシン類		ダイオキシン類として 1,000 pg-TEQ /土壌1g

備考 1 「検出されないこと。」とは、2に定める測定の方法により土壌の汚染状態を測定した場合において、その結果が当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。

- 2 特定有害物質等の溶出量の測定の方法は、土壤の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)に定める方法によるものとする。
 - 3 特定有害物質等の含有量の測定の方法は、次の各号に掲げる物質ごとに、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 - (1) カドミウム及びその化合物、シアン化合物、鉛及びその化合物、六価クロム化合物、砒素及びその化合物、水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物、セレン及びその化合物、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物
土壤汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)に基づく土壤含有量調査に係る測定方法(平成15年環境省告示第19号)
 - (2) ダイオキシン類
環境庁告示第68号に定める土壤の測定の方法
 - 4 ダイオキシン類の濃度は、別表第7第3項の備考に定める方法により、2、3、7、8—四塩化ジベンゾーパラージオキシンの毒性に換算した値とする。
- ※ 基準値は令和3(2021)年4月1日に改正される前の値である。

5 指定区域の指定に係る基準及び特定有害物質による地下水汚染を経由した健康被害を防止するための措置基準（抜粋）

土壌汚染対策法施行規則別表第2、第3、第4

基準 特定有害物質の種類	指定基準		措置基準
	溶出量基準 (mg/検液 1L)	含有量基準 (mg/土壌 1kg)	第二溶出量基準 (mg/検液 1L)
カドミウム及びその化合物※	0.01 以下	150 以下	0.09 以下
六価クロム化合物	0.05 以下	250 以下	1.5 以下
クロロエチレン	0.002 以下	—	0.02 以下
シマジン	0.003 以下	—	0.03 以下
シアン化合物	検出されないこと	遊離シアン 50 以下	1 以下
チオベンカルブ	0.02 以下	—	0.2 以下
四塩化炭素	0.002 以下	—	0.02 以下
1, 2-ジクロロエタン	0.004 以下	—	0.04 以下
1, 1-ジクロロエチレン	0.1 以下	—	1 以下
1, 2-ジクロロエチレン	0.04 以下	—	0.4 以下
1, 3-ジクロロプロペン	0.002 以下	—	0.02 以下
ジクロロメタン	0.02 以下	—	0.2 以下
水銀及びその化合物	水銀 0.0005 以下 アルキル水銀 検出されないこと	水銀 15 以下	水銀 0.005 以下 アルキル水銀 検出されないこと
セレン及びその化合物	0.01 以下	150 以下	0.3 以下
テトラクロロエチレン	0.01 以下	—	0.1 以下
チウラム	0.006 以下	—	0.06 以下
1, 1, 1-トリクロロエタン	1 以下	—	3 以下
1, 1, 2-トリクロロエタン	0.006 以下	—	0.06 以下
トリクロロエチレン※	0.03 以下	—	0.1 以下
鉛及びその化合物	0.01 以下	150 以下	0.3 以下
砒素及びその化合物	0.01 以下	150 以下	0.3 以下
ふっ素及びその化合物	0.8 以下	4,000 以下	24 以下
ベンゼン	0.01 以下	—	0.1 以下
ほう素及びその化合物	1 以下	4,000 以下	30 以下
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	—	0.003 以下
有機りん化合物	検出されないこと	—	1 以下

※基準値は令和3（2021）年4月1日に改正される前の値である。

6 地下水の浄化基準(抜粋)

条例施行規則別表第 16

特定有害物質等の種類	基準値 (ダイオキシン類を除き mg/L)
カドミウム及びその化合物	カドミウムとして 0.003
シアン化合物	検出されないこと。
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及び EPN に限る。)	検出されないこと。
鉛及びその化合物	鉛として 0.01
六価クロム化合物	六価クロムとして 0.05
砒素及びその化合物	砒素として 0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	水銀として 0.0005
アルキル水銀化合物	検出されないこと。
PCB	検出されないこと。
トリクロロエチレン	0.01
テトラクロロエチレン	0.01
ジクロロメタン	0.02
四塩化炭素	0.002
1, 2-ジクロロエタン	0.004
1, 1-ジクロロエチレン	0.1
1, 2-ジクロロエチレン	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレンの合計量 0.04
1, 1, 1-トリクロロエタン	1
1, 1, 2-トリクロロエタン	0.006
1, 3-ジクロロプロペン	0.002
チウラム	0.006
シマジン	0.003
チオベンカルブ	0.02
ベンゼン	0.01
セレン及びその化合物	セレンとして 0.01
ほう素及びその化合物	ほう素として 1
ふっ素及びその化合物	ふっ素として 0.8
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物(し尿その他生活に起因する下水、家畜排せつ物及び肥料の施用に係るものを除く。以下この表において同じ。)	亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量 10
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	0.002
1, 4-ジオキサン	0.05
ダイオキシン類	1 pg - TEQ/L

備考 1 「検出されないこと。」とは、備考 3 に定める測定の方法により地下水の汚染状態を測定した場合において、その結果が当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。

7 特定地下浸透水の有害物質を含むものとしての要件

水質汚濁防止法施行規則第6条の2の規定に基づく環境大臣が定める検定方法

(平成1.8.21環告39)

有害物質の種類	備考 (mg/L)
カドミウム及びその化合物	カドミウム 0.001
シアン化合物	シアン 0.1
有機燐化合物 (パラチオン、メチルパラチオン、メチルメトン及びEPNに限る。)	0.1
鉛及びその化合物	鉛 0.005
六価クロム化合物	六価クロム 0.04
砒素及びその化合物	砒素 0.005
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	水銀 0.0005
アルキル水銀化合物	アルキル水銀 0.0005
ポリ塩化ビフェニル	0.0005
トリクロロエチレン	0.002
テトラクロロエチレン	0.0005
ジクロロメタン	0.002
四塩化炭素	0.0002
1, 2-ジクロロエタン	0.0004
1, 1-ジクロロエチレン	0.002
1, 2-ジクロロエチレン	シス体にあつては 0.004、トランス体にあ つては0.004
1, 1, 1-トリクロロエタン	0.0005
1, 1, 2-トリクロロエタン	0.0006
1, 3-ジクロロプロペン	0.0002
チウラム	0.0006
シマジン	0.0003
チオベンカルブ	0.002
ベンゼン	0.001
セレン及びその化合物	セレン 0.002
ほう素及びその化合物	ほう素 0.2
ふっ素及びその化合物	ふっ素 0.2
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	アンモニア性窒素 0.7 亜硝酸性窒素 0.2 硝酸性窒素 0.2
塩化ビニルモノマー	0.0002
1, 4-ジオキサン	0.005

「当該有害物質が検出されること。」とはその結果が備考の値以上の有害物質が検出される場合である。

8 地下水の水質の浄化に係る措置命令の必要な限度（抜粋）

水質汚濁防止法施行規則第9条の3別表2

有害物質の種類	基準値 (mg/L)
カドミウム及びその化合物	カドミウム 0.003
シアン化合物	検出されないこと
有機燐化合物（パラチオン、メチルパラチオン、メチルメトン及びEPNに限る。）	検出されないこと
鉛及びその化合物	鉛 0.01
六価クロム化合物	六価クロム 0.05
砒素及びその化合物	砒素 0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	水銀 0.0005
アルキル水銀化合物	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと
トリクロロエチレン	0.01
テトラクロロエチレン	0.01
ジクロロメタン	0.02
四塩化炭素	0.002
1, 2-ジクロロエタン	0.004
1, 1-ジクロロエチレン	0.1
1, 2-ジクロロエチレン	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレンの合計量 0.04
1, 1, 1-トリクロロエタン	1
1, 1, 2-トリクロロエタン	0.006
1, 3-ジクロロプロペン	0.002
チウラム	0.006
シマジン	0.003
チオベンカルブ	0.02
ベンゼン	0.01
セレン及びその化合物	セレン 0.01
ほう素及びその化合物	ほう素 1
ふっ素及びその化合物	ふっ素 0.8
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量 10
塩化ビニルモノマー	0.002
1, 4-ジオキサン	0.05

「当該有害物質が検出されないこと」とはその結果が測定方法の定量限界を下回ることをいう。

Ⅲ 年表

- 1 水質汚濁、土壤汚染関係年表…………… 2 4 3
(昭和 45 年 10 月～令和元 2 年 3 月)

- 2 地盤沈下関係年表…………… 2 6 2
(明治 24 年～令和 2 年 3 月)

1 水質汚濁、土壌汚染関係年表

年 月 日	川 崎 市 に 関 す る 事 項	参 考 事 項
S45.10.1 (1970)	<ul style="list-style-type: none"> ・衛生局公害部指導課水質保全係を新設する。 	12.25 ・「水質汚濁防止法」が公布される。(施行S46. 6.24)
S46. 4. 1 (1971)	<ul style="list-style-type: none"> ・市独自の水質監視計画に基づき、河川 12 地点、海域 12 地点の定期水質調査を開始する。 	3.12 ・「神奈川県公害防止条例」(旧条例)が公布される。(施行S46. 9.11)
10.15	<ul style="list-style-type: none"> ・公害局を新設する。 規制第 2 課(水質係、地盤沈下係)を設置 公害研究所、水質課を設置 監視センター(大気部門)を設置 	7. 1 ・「環境庁」が発足する。 12.28 ・「水質汚濁に係る環境基準」が告示される。
S47. 3.28 (1972)	<ul style="list-style-type: none"> ・「川崎市公害防止条例」を公布する。(施行S.47. 9.27) 	6. 5 ・スウェーデンのストックホルムで「国連人間環境会議」が開催される。
4. 1	<ul style="list-style-type: none"> ・川崎市が政令指定都市となる。 	第 27 回国連総会で 6 月 5 日を「世界環境デー」とする。
10. 2	<ul style="list-style-type: none"> ・PCB使用工場、下水処理、日用品類、公共用水域の水質・底質・魚類、地下水、水田土壌及び大気等についてPCB汚染の実態調査を行う。 ・市長、東京湾を囲む 1 都 2 県 11 市に対して、広域公害対策の推進について協力を要請する。 	9.28 ・水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令が公布される。(畜産関係施設を特定施設に追加) (施行S47.10. 1)
S48. 5. 2 (1973)	<ul style="list-style-type: none"> ・東京湾を囲む関係市の公害担当局部長会議を川崎市で開催する。 	12.19 ・公害対策基本法に基づく「神奈川県公害防止計画」が策定される。
5.21	<ul style="list-style-type: none"> ・川崎市長、横浜市長が共同で東京湾岸都市の広域公害対策に係る首長会議の開催を提唱する。 	6.5 ・日本「環境週間」がスタートする。(6 月 5 日を初日とする 1 週間)

年 月 日	川 崎 市 に 関 す る 事 項	参 考 事 項
S48. 6.26 (1973)	<ul style="list-style-type: none"> ・東京湾を囲む都市の公害対策会議を川崎市で開催する。 	
10. 4	<ul style="list-style-type: none"> ・市域の東京湾岸の底質から総水銀が検出され、水銀使用3工場と、「公共用水域における底質の浚渫に関する協定」を締結する。 	
12.15	<ul style="list-style-type: none"> ・川崎市公害研究所が完成する。 	
S49. 5. (1974)	<ul style="list-style-type: none"> ・公害研究所に水質検査車を導入する。 	5.30 ・底質の処理・処分等に関する暫定指導指針が制定される。
12. 6	<ul style="list-style-type: none"> ・多摩区王禅寺黒須田川流域のカドミウム汚染緊急対策として、対策会議を設置し産米の一時使用停止や環境調査等実施する。 	9.30 ・水質汚濁に係る環境基準の一部改正が告示される。 (水銀の基準強化)
S50. 6.12 (1975)	<ul style="list-style-type: none"> ・川崎港の京浜運河で多量の魚が浮上、海水から高濃度のシアンが検出される。原因はS工場の排水であると判明する。 	11.12 ・水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令が公布される。(旅館業、研究機関に関する施設を特定施設に追加) (施行S49.12. 1)
6.22	<ul style="list-style-type: none"> ・川崎市長、神奈川県知事、東京都知事及び環境庁長官が多摩川及び流域を視察する。 	2. 3 ・水質汚濁に係る環境基準の一部改正が告示される。 (PCBの設定)
8.18	<ul style="list-style-type: none"> ・六価クロム使用工場等の緊急実態調査を開始する。 	

年 月 日	川 崎 市 に 関 す る 事 項	参 考 事 項
S50. 8.22 (1975)	<ul style="list-style-type: none"> 東京湾を囲む 27 自治体の参加による「東京湾岸自治体公害対策会議」の発会式を川崎市で開催する。 	
9.28	<ul style="list-style-type: none"> 多摩川流域の環境浄化のため、流域自治体と国の関係機関により「多摩川流域環境保全対策連絡会議」を開催し、対策要綱を定める。 	10.28 ・底質除去基準が設定される。 (水銀、PCB)
S51. 6. 8 (1976)	<ul style="list-style-type: none"> 東京湾岸自治体公害対策会議の事業として、東京湾汚濁実態調査及び海上パレードを実施する。(以後、毎年実施) 	5.25 ・水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令が公布される。(水道施設、中央卸売市場を特定施設に追加)
10. 1	<ul style="list-style-type: none"> 東京湾岸自治体公害対策会議事業の一環として湾岸の大手工場等を対象に排水の一斉立入調査を実施する。(以後、毎年実施) 	(S51. 6. 1)
10. 4	<ul style="list-style-type: none"> 「川崎市環境影響評価に関する条例」を公布する。(施行S.52. 7. 1) 	
S52. 2. 8 (1977)	<ul style="list-style-type: none"> 皇太子殿下(現:今上天皇)が公害研究所を視察する。 	
4. 1	<ul style="list-style-type: none"> 機構改革を実施する。 規制第 2 課を水質課に改める。 公害研究所水質課を研究第 2 課に改める。 	3.31 ・神奈川県公害防止条例が公布される。(施行S53. 9.30)
S53. (1978)		6.13 ・水質汚濁防止法の一部を改正する法律が公布される。 (水質総量規制制度を制定) (施行S54. 6.12)

年 月 日	川 崎 市 に 関 する 事 項	参 考 事 項
S54. 6.30 (1979) 12. 7 12.21	<ul style="list-style-type: none"> ・工場廃液を流出させたK工場を水質汚濁防止法違反で告発する。 ・廃液処理中に有害ガス(硫化水素)漏出事故を起こしたM工場に対し、操業停止を命ずる。 ・大量の廃油流出事故を起こしたU工場に対し、操業の一部停止を命ずる。 	5. 8 ・水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令が公布される。(病院、一般廃棄物処理施設を特定施設に追加) (施行S54. 5.10) 12. 1 ・「六都県市東京湾二次汚濁問題広域連絡会」が発足する。
S55. 6. 2 (1980) 7. 1 7. 3	<ul style="list-style-type: none"> ・生活クラブ生活協同組合が母体となり、合成洗剤追放の条例制定直接請求を行う。 ・市議会、直接請求による合成洗剤追放条例案を否決するも、議員提案による「川崎市合成洗剤審議会条例」を可決、公布する。 (施行S55. 7.16、 廃止S58.10. 4) ・環境庁長官、多摩川流域環境保全対策連絡協議会の要望により多摩川流域を視察する。 	6.13 ・東京湾水質総量規制に係る「神奈川県総量規制基準」(第1次)が告示される。
S56. 3.31 (1981)	<ul style="list-style-type: none"> ・環境水質測定所を高津区の平瀬川に設置する。 	11.30 ・水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令が公布される。(たばこ製造業、印刷業、自動車分解整備業、産業廃棄物処理業を特定施設に追加) (施行S57. 1. 1)
S57. 3.18 (1982)	<ul style="list-style-type: none"> ・環境水質測定所を多摩区の登戸排水路、二ヶ領用水の上河原取水、幸区の矢上川にそれぞれ設置する。 	6. 1 ・水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令が公布される。(地方卸売市場を特定施設に追加) (施行S57. 1. 1)

年 月 日	川 崎 市 に 関 する 事 項	参 考 事 項
S58. 3.31 (1983) 3.31 4. 1 4. 3 7. 2 7.22 8. 1	<ul style="list-style-type: none"> ・環境水質測定所及び工場・事業所と公害監視センターをテレメータで結ぶ「水質自動監視システム」が完成する。 ・環境水質測定所を麻生区の麻生川、真福寺川にそれぞれ設置する。 ・公害監視センターに水質測定係を設置する。 ・川崎市合成洗剤審議会から「合成洗剤問題への川崎市の対応指針について」答申が出される。 (諮問S55.12.16) ・市における洗剤に係る具体的対策を策定し、その総合的かつ円滑な推進を図るため「川崎市洗剤対策推進委員会」を設置する。 ・市内の公共用水域における生活排水による水質汚濁の防止を図るため、「川崎市生活排水対策委員会」を設置する。 ・「川崎市洗剤対策推進方針」を策定する。 	
S59. 3.31 (1984) 4. 1 5.17 6.22	<ul style="list-style-type: none"> ・環境水質測定所を高津区の有馬川、多摩区の三沢川にそれぞれ設置する。 ・「川崎市生活排水対策推進要綱」を施行する。 ・「川崎市二ヶ領用水水質浄化対策委員会」を設置する。(廃止H4. 7.21) ・シアン流出事故を起こしたP工場に対し、水質汚濁防止法に基づき特定施設の使用一部停止及び汚水等の処理方法の改善を命ずる。 	8.22 ・トリクロロエチレン等の排出に係る暫定指導指針が策定される。

年 月 日	川 崎 市 に 関 す る 事 項	参 考 事 項
S59. 9.26 (1984)	<ul style="list-style-type: none"> ・アルカリ性・酸性廃液流出事故を起こしたS工場に対し、水質汚濁防止法に基づき汚水等の処理方法の改善を命ずる。 	
S60. 3.31 (1985) 12	<ul style="list-style-type: none"> ・環境水質測定所を京浜運河に設置する。 ・生物調査結果(S55～59年)をまとめ「生物マップ」を作成する。(昭和60年度県市町村行政デザイン展のリーフレット部門で「企画賞」を受賞) 	
S61. 4. 1 (1986)	<ul style="list-style-type: none"> ・公害局、環境保全局、企画調整局環境管理部の2局1部が合併して新たに環境保全局として発足する。 	
10. 1	<ul style="list-style-type: none"> ・公害研究所研究第2課を水質研究担当に改める。 	
S62. 6.21 (1987)	<ul style="list-style-type: none"> ・「水辺に親しむ親子教室」を開設する。 下布田小学校 (以後、場所、学校を変更して、毎年実施) 	5.15 ・東京湾水質総量規制に係る「神奈川県総量規制基準」(第2次)が告示される。
S63. 4.19 (1988)	<ul style="list-style-type: none"> ・川崎市環境問題研究委員会より、「川崎市における豊かな都市環境の創造に向けて」(—21世紀をめざす新たな環境政策の確立—)が提言される。 	8.26 ・水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令が公布される。(ちゅう房施設を特定施設に追加)(施行S63.10. 1)
H 1. 2.13 (1989)	<ul style="list-style-type: none"> ・ゴルフ場農薬問題に関する水質調査を実施する。 	3.29 ・水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令が公布される。(有害物質にトリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンを追加)
3.23	<ul style="list-style-type: none"> ・大気・水質測定車を導入する。 	(施行 H 1.10. 1)
10	<ul style="list-style-type: none"> ・水質汚濁防止法に基づく地下水質の定期調査を開始する。 	4.20 ・四塩化炭素の排出に係る暫定指導指針が制定される。

年 月 日	川 崎 市 に 関 する 事 項	参 考 事 項
H 1.10.18 (1989)	<ul style="list-style-type: none"> ・関東地方水質汚濁対策連絡協議会で、連合水質事故対策訓練を実施する。 (高津区二子地先の多摩川河川敷) 	<p>4.26 ・「神奈川県ゴルフ場農薬安全使用指導要綱」が策定される。</p> <p>6.28 ・水質汚濁防止法の一部を改正する法律が公布される。 (地下浸透水の浸透の制限、地下水の監視、事故時の処置等に関する規程を整備) (施行 H 1.10. 1)</p> <p>11.30 ・六都県市首脳会議環境問題対策委員会水質改善専門部会発足(六都県市東京湾二次汚濁問題広域連絡会は廃止)</p>
H 2. 4. 1 (1990) 9	<ul style="list-style-type: none"> ・「川崎市有機塩素系化学物質対策に関する庁内連絡会議」を設置する。 ・市内全域を対象とした「地下水質概況調査」(3カ年計画)を開始する。 	<p>5.24 ・「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁防止に係る暫定指導指針」が制定される。</p> <p>8. 1 ・水質汚濁防止法等の一部を改正する法律が公布される。(生活排水対策を推進するための制度的枠組みを整備) (施行 H 2. 9. 22)</p> <p>9.14 ・水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令が公布される。 (指定地域特定施設の規程) (施行 H 3. 4. 1)</p>

年 月 日	川 崎 市 に 関 す る 事 項	参 考 事 項
<p>H 3. 8. 6 (1991)</p> <p>9. 4</p> <p>12.25</p>	<p>・「夏休み多摩川教室」を開催する。 高津区二子玉川河川敷(以後、国土交通省、多摩川流域協議会等と共同で毎年実施)</p> <p>・「川崎市ゴルフ場農薬環境問題連絡会」を設置する。</p> <p>・「川崎市環境基本条例」を公布する。</p>	<p>4.16 ・「神奈川県・市町村生活排水対策推進協議会」が発足する。</p> <p>5.31 ・東京湾水質総量規制に係る「神奈川県総量規制基準」(第3次)が告示される。</p> <p>7. 1 ・七都縣市首脳会議に基づく「東京湾富栄養化対策指導指針」が施行される。</p> <p>7.26 ・水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令が公布される。 (トリクロロエチレン等による洗浄施設、蒸留施設を特定施設に追加)(施行 H 3.10. 1)</p> <p>8.23 ・公害対策基本法に基づく「土壌の汚染に係る環境基準」が告示される。</p>
<p>H 4. 3. 2 (1992)</p> <p>4. 1</p> <p>7. 1</p>	<p>・川崎市公害対策審議会から「川崎市における河川の水質管理計画について」答申が出される。 ＜環境目標、浄化の方策等＞ (諮問 H 2. 2.15)</p> <p>・「川崎市先端産業環境対策指針」を制定する。</p> <p>・七都縣市首脳会議に基づき、「東京湾に係るりん・窒素削減指導要領」を制定する。</p>	<p>6. 3 ・ブラジルのリオデジャネイロで「地球サミット(環境と開発に関する国連会議)」が開催される。</p> <p>12.21 ・水道水の水質基準が改正される。(適用 H 5.12.21)</p>

年 月 日	川 崎 市 に 関 す る 事 項	参 考 事 項
H 4. 7.21 (1992)	<ul style="list-style-type: none"> ・「川崎市河川水質管理計画推進委員会」を設置する。(「川崎市二ヶ領用水水質浄化対策委員会」を廃止) 	
9. 1	<ul style="list-style-type: none"> ・「大都市水質主管担当者会議」を開催する。 中原区小杉(ユニオンビル) 	
H 5. 3.31 (1993)	<ul style="list-style-type: none"> ・登戸環境水質測定所を廃止とし測定終了する。 	3. 8 ・水質汚濁に係る環境基準の一部改正が告示される。(健康項目 15 項目の追加、鉛、ヒ素の基準の見直し、要監視項目及び指針値の設定等)
4. 1	<ul style="list-style-type: none"> ・「川崎市河川水質管理計画」を策定する。 	
4.21	<ul style="list-style-type: none"> ・川崎市公害対策審議会から「川崎市における土壌汚染対策について」答申が出される。 (諮問 H 5. 2. 2) 	8.27 ・水質汚濁に係る環境基準の一部改正が告示される。(窒素・燐の海域の環境基準を設定)
5	<ul style="list-style-type: none"> ・多摩川、登戸排水路付近で多量の魚が浮く。 コイ、フナ等約 1000 匹、pH 10.4、原因不明 	8.27. ・水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令が公布される。(海域に窒素・燐の排水基準を設定)
7. 1	<ul style="list-style-type: none"> ・プールにおけるトンボ幼虫(ヤゴ)の分布を調査する。(市内小学校 19 校で実施) 	11.19 ・環境基本法が公布される。 (公害対策基本法が廃止)
7. 1	<ul style="list-style-type: none"> ・「川崎市土壌汚染対策指導要綱」を制定する。 	12.27 ・水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令が公布される。 (有害物質に 13 項目を追加) (施行 H 6. 2. 1)
10. 1	<ul style="list-style-type: none"> ・「川崎市異常水質事故対策要領」を制定する。 	2.21 ・土壌の汚染に係る環境基準の一部改正が告示される。(有害物質に 15 項目を追加)
H 6. 2 (1994)	<ul style="list-style-type: none"> ・川崎市環境基本計画を策定する。 	
3	<ul style="list-style-type: none"> ・公害監視センターの水質自動監視システムを更新する。 	

年 月 日	川 崎 市 に 関 す る 事 項	参 考 事 項
H 6. 5 (1994)	<ul style="list-style-type: none"> ・プールにおけるトンボ幼虫(ヤゴ)の分布を調査する。(市内小学校 20 校で実施) 	3. 4 ・特定水道利水障害の防止のための水質保全に関する特別措置法が公布される。(施行 H 6. 5.10)
H 7. 4 (1995) 5. 1	<ul style="list-style-type: none"> ・東京湾岸自治体公害対策会議の輪番代表幹事となる。(H 7. 4～H 8. 3) ・「川崎市土壌汚染対策指導要綱」を一部改正する。 ・プールにおけるトンボ幼虫(ヤゴ)の分布を調査する。(市内小学校 20 校で実施) 	2.28 ・公共用水域(東京湾・大阪湾)が該当する全窒素及び全磷に係る環境基準の水域類型の指定が告示される。 9. 1 ・東京湾水質総量規制に係る「神奈川県総量規制基準」(第 4 次)が告示される。 10. 1 ・水質汚濁防止法の一部を改正する法律が施行される。(地下水の水質の浄化に係る措置命令、油に係る事故時の措置)
H 8. 1 (1996)	<ul style="list-style-type: none"> ・七都県市首脳会議環境問題対策委員会・水質改善専門部会の輪番幹事となる。(H 8. 1～H 8.12) 	
H 9. 4. 1 (1997) 7. 2	<ul style="list-style-type: none"> ・環境保全局と生活環境局が合併して、新たに環境局として発足する。 ・東京湾において、原油タンカーからの油流出事故が起こる。 	3.13 ・地下水の水質汚濁に係る環境基準が告示される。
H10. 6 (1998)	<ul style="list-style-type: none"> ・名古屋市のT社に端を発した、電気機械器具製造業の地下水汚染問題が、市議会等で取り上げられる。 	4. 1 ・水質汚濁防止法の一部を改正する法律が施行される。(地下水の水質の浄化に係る措置命令、油に係る事故時の措置)

年 月 日	川 崎 市 に 関 す る 事 項	参 考 事 項
H10 (1998)		12.22 ・水質汚濁防止法第3条第3項に基づく窒素・リンの上乗せ排水基準が告示される。
H11. 10. 1 (1999)	・「川崎市土壌汚染対策指導要綱」を一部改正する。	2.22 ・水質汚濁に係る環境基準の一部改正が告示される。 (硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素を有害物質に追加) 7.16 ・ダイオキシン類対策特別措置法が公布される。 (施行 H12. 1.15)
12.24	・「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例」を公布する。(施行 H12.12.20)	12.27 ・ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌汚染に係る環境基準が告示される。(環境庁告示第68号) (基準適用 H12. 1.15)
H12.12. 1 (2000)	・「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則」を公布する。(施行 H12.12.20)	3.24 ・藤沢市内のE社の廃棄物焼却施設から排出された排水が原因で、地引川水系で高濃度ダイオキシン類が検出されたことに伴い、環境省が対応を発表する。
12. 1	・「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例」の規程に基づき、「開発行為等に関する工事公害の防止に関する指針」、「環境への負荷の低減に関する指針」、「環境負荷低減行動計画に関する指針」、「川崎市生活排水対策に関する指針」等を定める。(適用 H12.12.20)	
H13 (2001)		1. 6 ・中央省庁の再編成に伴い、環境省が発足する。

年 月 日	川 崎 市 に 関 する 事 項	参 考 事 項
<p>H13.4 (2001)</p> <p>9.21</p>	<p>・東京湾岸自治体環境保全会議の輪番代表幹事となる。(H13.4～H14.3)</p> <p>・川崎市環境保全審議会から「川崎市における地下水保全対策のあり方について」答申が出される。 (諮問 H 12. 11. 24)</p>	<p>3.28 ・「土壌の汚染に係る環境基準について」の一部改正が告示される。(ふっ素、ほう素の環境基準を追加)</p> <p>3.30 ・水質汚濁に係る環境基準が告示される。(水域類型の指定の見直しにより、多摩川中・下流(拝島橋より下流)をB類型に指定)</p> <p>6.13 ・水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令が公布される。(有害物質及び特定施設の追加) (施行 H 13. 7. 1)</p> <p>6.29 ・水質汚濁防止法による化学的酸素要求量に係る総量規制基準の一部改正が告示される。(施行 H 13. 7. 1)</p>
<p>H14.3.29 (2002)</p> <p>6.11</p>	<p>・「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則」の一部改正を公布する。(ふっ素及びほう素を排水の規制基準、土壌汚染に関する基準及び地下水の浄化基準に追加)(施行H14.7.1)</p> <p>・ダイオキシン類の水質排出基準に違反したD社に対して、ダイオキシン類対策特別措置法により特定施設の改善及び使用の一時停止を命じる。</p>	<p>5.29 ・土壌汚染対策法が公布される。(施行H15.2.15)</p> <p>7.16 ・東京湾水質総量規制に係る「神奈川県総量規制基準」(第5次)が告示される。 (窒素含有量・りん含有量が規制項目に追加)</p>

年 月 日	川 崎 市 に 関 す る 事 項	参 考 事 項
H14.7 (2002)	<ul style="list-style-type: none"> ・「川崎市地下水保全計画」を作成する。 	
H15.1 (2003)	<ul style="list-style-type: none"> ・八都県市首脳会議環境問題対策委員会水質専門部会の輪番幹事となる (H15.1～15.12) 	10.7 ・水質汚濁に係る環境基準が告示される。(ニヶ領本川、平瀬川をB類型、三沢川をC類型に指定)
12.10	<ul style="list-style-type: none"> ・黒須田川流入水路等ダイオキシン類対策本部を解散する。 	11.5 ・水質汚濁に係る環境基準の一部改正が告示される。(水生生物の保全に係る水質環境基準として全亜鉛、要監視項目としてクロロホルム、フェノール、ホルムアルデヒドを設定)
H16.3.12 (2004)	<ul style="list-style-type: none"> ・川崎市河川水質管理計画環境目標値の一部見直しを行った。(五反田川、ニヶ領用水、平瀬川をAA目標、達成期間を平成21年度とした。) 	3.31 ・水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行通知が出された。(要監視項目に塩化ビニルモノマー、エピクロロヒドリン等5項目の追加、アンチモン等2項目の指針値の改正)
3	<ul style="list-style-type: none"> ・八都県市首脳会議に基づく「東京湾に係るりん・窒素削減指導要領」(制定H4.7.1)を廃止する。 	
6.24	<ul style="list-style-type: none"> ・「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例」を一部改正する。 	
6.30	<ul style="list-style-type: none"> ・「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則」を一部改正する。 	
H17.3 (2005)	<ul style="list-style-type: none"> ・市民向けパンフレット「多摩川河口干潟の生きもの」を発行。 ・雨水浸透ますによる浸透能調査を行う。 	

年 月 日	川 崎 市 に 関 す る 事 項	参 考 事 項
H17.4.1 (2005)	<ul style="list-style-type: none"> ・「川崎市汚染土壌浄化施設認定等に関する要綱」の施行 	
H18.3 (2006)	<ul style="list-style-type: none"> ・平成 12 年度から 6 年間実施した干潟の調査結果をまとめた冊子「多摩川河口干潟の生物と底質」を発行。 ・湧水地周辺整備 2 ヶ所整備完了。 	
H18.9 (2006)	<ul style="list-style-type: none"> ・前川堀水質浄化実験を開始する。 	
H19.4 (2007)	<ul style="list-style-type: none"> ・東京湾岸自治体環境保全会議の輪番代表幹事となる。(H19.4～H20.3) 	6.22 ・水質汚濁防止法による化学的酸素要求量等に係る総量規制基準の一部改正が告示される。(施行 H19. 9. 1)
9.30	<ul style="list-style-type: none"> ・環境水質測定局での測定を終了。 	6.22 ・東京湾水質総量規制に係る「神奈川県総量規制基準」(第 6 次)が告示される。
H21.4 (2009)		4.24 ・「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」が公布される。(施行 H22.4.1)
H21.11 (2009)		11.30 ・「水質汚濁に係る環境基準」及び「地下水の水質汚濁に係る環境基準」の一部改正が告示される。(水質汚濁に係る環境基準において、1,4-ジオキサンを有害物質に追加、1,1-ジクロロエチレンの基準値を改正。地下水の水質汚濁に係る環境基準において、塩化ビニルモノマー等 2 項目の追加、1,1-ジクロロエチレン等 2 項目の基準値等を改正)

年 月 日	川 崎 市 に 関 す る 事 項	参 考 事 項
<p>H22.1.12 (2010)</p> <p>11.1</p> <p>H23.1</p> <p>H23.3.24 (2011)</p> <p>3.31</p> <p>H24.2.27 (2012)</p>	<p>・「川崎市汚染土壌処理施設許可等に関する事務 手続要綱」の施行</p> <p>・川崎市環境審議会から「今後の土壌汚染対策の あり方について」答申が出される。 (諮問 H22.6.28)</p> <p>・九都県市首脳会議環境問題対策委員会・水質改 善専門部会の輪番幹事となる。 (H23.1～H23.12)</p> <p>・「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条 例」の一部改正を公布する。(法の適用の場合、条 例の適用除外(H23.3.24 施行))(形質変更時要出 区域の管理義務(H23.10.1 施行))</p> <p>・「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条 例施行規則」の一部改正を公布する(処理対策 実施に伴う周知規定の追加(H23.10.1 施行))</p> <p>・平成 18 年度から 5 年間実施した川崎港生物相調 査結果をまとめた「川崎港の生きもの」を市 HP に 掲載</p> <p>・川崎市環境審議会から「今後の水環境保全のあり 方について」答申が出される。 (諮問 H23.7.19)</p>	<p>5.10 ・大気汚染防止法及び水質汚 濁防止法の一部改正 公布 (排水等の測定結果の改ざ ん等に対する罰則の創設・事 故時の措置の拡大)</p> <p>3.16 ・水質汚濁防止法の一部改正 公布(事故時の措置の範囲の 拡大:指定物質等)</p> <p>6.22 ・水質汚濁防止法の一部改正 公布(地下水汚染の未然防止 のための実効ある取組制度の 創設:構造基準等)</p> <p>10.27・水質汚濁に係る人の健康の保 護に関する環境基準の一部改 正が告示(カドミウムの基準値 を改正)</p> <p>11.28 ・水質汚濁防止法の一部改正 公布(有害物質貯蔵指定施 設)</p> <p>2.28 ・水質汚濁防止法による化学的 酸素要求量等に係る総量規制 基準の一部改正が告示され る。(施行 H24. 5. 1)</p>

年月日	川崎市に関する事項	参考事項
H24.10.1 (2012)	・「川崎市水環境保全計画」を策定する。	<p>2.28 ・神奈川県「東京湾における化学的酸素要求量に係る第7次総量削減計画」策定(H24.5.1施行)</p> <p>3.27 ・「水質汚濁防止法施行規則の一部を改正する省令」の公布(構造基準等の規定 H24.6.1施行)</p> <p>5.23 ・「水質汚濁防止法施行規則の一部を改正する省令」、「排水基準を定める省令の一部を改正する省令」の公布(有害物質追加・排水基準追加・特定施設追加 H24.5.25 施行)</p> <p>8.22 ・水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準のうち、水生生物の保全に係る環境基準の項目の追加について告示(項目追加:ノニルフェノール H24.8.22 施行)</p> <p>9.26 ・「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令」の公布(指定物質追加:ヘキサメチレンテトラミン H24.10.1 施行)</p>

年 月 日	川 崎 市 に 関 する 事 項	参 考 事 項
H25.2.1 (2013)	<ul style="list-style-type: none"> ・公害研究所を閉鎖し、環境総合研究所を開設。 	3.27 ・水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準のうち、水生生物の保全に係る環境基準の項目の追加について告示 (項目追加:直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 H25.3.27 施行) (要監視項目に 4-t-オクチルフェノール、アニリン、2,4-ジクロロフェノールの追加)
4	<ul style="list-style-type: none"> ・東京湾岸自治体環境保全会議の輪番代表幹事となる(H25.4～H26.3) 	
H26 (2014)		11.17 ・「水質汚濁に係る環境基準」及び「地下水の水質汚濁に係る環境基準」の一部改正が告示(トリクロロエチレンの基準値を改正)
H27 (2015)		
H28.4.1 (2016)	<ul style="list-style-type: none"> ・組織改正に伴い、環境対策課と交通環境対策課が大気環境課と水質環境課となる。 	3.29 ・地下水の水質汚濁に係る環境基準の一部改正が告示(塩化ビニルモノマーの項目名変更) 3.29 ・土壌の汚染に係る環境基準の一部改正が告示(クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)及び 1,4-ジオキサンを追加 H29.4.1 施行) 3.30 ・「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件」が告示 (項目追加:底層溶存酸素量)

年月日	川崎市に関する事項	参考事項
H29.3.20 (2017)	<ul style="list-style-type: none"> ・「川崎市水環境保全計画」に定める環境目標値の一部見直しを行う。(C目標のBODの値を 10mg/L以下から 5mg/L以下に変更。) 	<p>12.2 ・水質汚濁に係る環境基準が告示される。(支川を含め鶴見川上流をD類型、下流をC類型に指定)</p> <p>5.19 ・「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」が公布される。(一時的免除中や施設作業中の事業場における土地の形質の変更や搬出の規制等) (第1段階施行 H30.4.1) (第2段階施行 H31.4.1)</p> <p>6.27 ・水質汚濁防止法による化学的酸素要求量等に係る総量規制基準の一部改正が告示される。(施行 H30. 9. 1)</p> <p>6.27 ・神奈川県「東京湾における化学的酸素要求量に係る第8次総量削減計画」策定(施行 H30. 9. 1)</p>
H30.4.1 (2018)	<ul style="list-style-type: none"> ・「川崎市水質事故対応要領」を制定する。 	<p>6.29 ・水質汚濁に係る環境基準のうち、水生生物の保全に係る環境基準の水域類型が公示される。(三沢川、二ヶ領本川、平瀬川、鶴見川を生物Bに指定)</p>

<p>R2.1 (2020)</p>	<p>・九都県市首脳会議環境問題対策委員会・水質改善専門部会の輪番幹事となる。 (R2.1～R2.12)</p>	<p>9.18 ・土壌の汚染に係る環境基準の一部改正が告示 (シス-1,2-ジクロロエチレンを1,2-ジクロロエチレンに改める H31.4.1 施行)</p> <p>4.2 ・土壌の汚染に係る環境基準の一部改正が告示 (カドミウム、トリクロロエチレンに係る基準値を改正 R3.4.1 施行)</p> <p>5.28 ・水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等に係る通知が出された。 (要監視項目に PFOS 及び PFOA の追加)</p>
<p>R3.3.31 (2021)</p>	<p>・「川崎市水環境保全計画」の期間が終了する。</p>	

2 地盤沈下関係年表

年月日	川崎市に関する事項	参考事項
M24 (1891)		5 ・地理調査所(国土地理院)で、水準原点(東京都千代田区永田町)の標高を、24.500mと決定する。
T13. 7. 1 (1924)	・川崎市制を施行する。 (人口 50188 人、工場数 100 余)	
S3 (1928)		3.31 ・関東大震後の復旧測量により、水準原点の標高 24.4140m に改正される。
S6 (1931)	・川崎市で独自の測量を実施する。 (S 6～S25 の間に9回測量を実施)	
S24 (1949)		6. 3 ・測量法が制定される。
S28 (1953)	・地盤沈下調査として、水準測量を開始する。	
S31 (1956)		6.11 ・工業用水法が公布され、施行される。
S32. 6 (1957)	・工業用水法に基づき、地下水の規制を行う。 (東海道線以東を地域指定)	
S34. 4 (1959)	・京浜地帯地盤沈下調査として、神奈川県、横浜市、川崎市で本格的な調査が始まる。 ・観音川観測井を設置する。	

年 月 日	川 崎 市 に 関 す る 事 項	参 考 事 項
S35. 5 (1960)	・六郷観測井を設置する。	
S36. 3 (1961)	・渡田観測井を設置する。	
6.	・田島観測井を設置する。	
S37. 5 (1962)	・千鳥町観測井を設置する。	5. 1 ・建築用地下水の規制に関する法律(ビル用水法)が制定される。
	・川崎市水準基点を設置する。 (高津区緑ヶ丘霊園内)	
10. 2	・工業用水法に基づく地下水規制の二次指定を行う。 (東海道線～東横線間)	10 ・関東地区地盤沈下調査測量協議会が発足する。
S39. 8 (1964)	・地盤高調査を実施する。 (東横線以東の沖積平野)	
S40. 3 (1965)	・川崎市地質図集(Ⅰ)を発行する。 ・地盤高調査を実施する。 (東横線以西の沖積平野)	
S42. 8 (1967)	・川崎市における地下水塩水化についての調査報告書を発行する。	
S45. 8 (1970)	・地盤高調査を実施する。 (東横線以東地区)	
S46.10.15 (1971)	・公害局が発足する。 規制第2課に水質係と地盤沈下係を設置する。	7. 1 ・環境庁が発足する。
S47. 3.28 (1972)	・「川崎市公害防止条例」を公布する。 (全市域に地下水規制, 施行 S47. 9.27)	12.19 ・公害対策基本法に基づく、「神奈川県公害防止計画」が策定される。

年 月 日	川 崎 市 に 関 す る 事 項	参 考 事 項
S47 (1972) 4. 1	<ul style="list-style-type: none"> ・川崎市地質図集(Ⅱ)を発行する。 ・川崎市が政令指定都市となる。 	
S49.12 (1974)	<ul style="list-style-type: none"> ・地震予知連絡会が多摩川下流域地盤隆起現象について、特別記者会見を行う。 	
S50. 3 (1975) 10	<ul style="list-style-type: none"> ・川崎市地下水総合調査報告書を発行する。 (S47～48 調査) ・通産省地質調査所が、富士見公園内に川崎地区水位水質観測井(深さ 1016m)を設置し観測を始める。 同時に、国立防災科学技術センターが平間に、微小地震の観測井を設置し観測を始める。 	
S51. 4 (1976) 5 11	<ul style="list-style-type: none"> ・京浜地帯地盤沈下調査を廃止し、神奈川県地盤沈下調査と改める。 ・地震予知連絡会が、多摩川下流域の異常隆起に関する調査結果を発表する。 ・小向、新城、坂戸、稲田の各観測井を設置する。 	
S53 (1978)		3.31 ・神奈川県公害防止条例が公布される。(施行 S53. 9.30)
S56. 3 (1981)	<ul style="list-style-type: none"> ・川崎市環境地質図調査報告書を発行する。 (S.53～54 年度調査) 	
S57 (1982)	<ul style="list-style-type: none"> ・環境地質図説明会を開催する。 	

年 月 日	川 崎 市 に 関 す る 事 項	参 考 事 項
S58. 3 (1983) 5	<ul style="list-style-type: none"> ・川崎市地質図集(Ⅲ)を発行する。 ・観音川観測井を改築する。 	
S61. 4. 1 (1986)	<ul style="list-style-type: none"> ・公害局、環境保全局、企画調整局環境管理部の2局1部が合併して新たに環境保全局として発足する。 	
S63. 1 (1988)	<ul style="list-style-type: none"> ・六郷観測井を改築する。 	
H 2. 2 (1990)	<ul style="list-style-type: none"> ・田島観測井を改築する。 	
H 3. 1 (1991)	<ul style="list-style-type: none"> ・渡田観測井を改築する。 	
H 4. 1 (1992)	<ul style="list-style-type: none"> ・千鳥町観測井を改築する。 ・坂戸地下水位観測井をテレビ調査する。 	
H 5. 3 (1993) 7. 1	<ul style="list-style-type: none"> ・坂戸地下水位観測井を改築する。 ・「川崎市土壌汚染対策指導要綱」を制定する。 	
8	<ul style="list-style-type: none"> ・新城地下水位観測井をテレビ調査する。 	
H 9.4.1 (1997) 11	<ul style="list-style-type: none"> ・環境保全局と生活環境局が合併して、新たに環境局として発足する。 ・小向地下水位観測井を改築する。 	
H10.10 (1998)	<ul style="list-style-type: none"> ・稲田地下水位観測井を改築する。 	

年 月 日	川 崎 市 に 関 す る 事 項	参 考 事 項
H11. 8 (1999)	<ul style="list-style-type: none"> ・六郷、千鳥町、観音川、渡田、田島、坂戸観測井のデータロガーを更新する。 	
9	<ul style="list-style-type: none"> ・新城地下水位観測井を改築する。 	
12.24	<ul style="list-style-type: none"> ・「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例」を公布する。(施行 H12.12.20) 	
H12.12. 1 (2000)	<ul style="list-style-type: none"> ・「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則」を公布する。(施行 H12.12.20) 	
H15. 5.28 (2003)	<ul style="list-style-type: none"> ・平成 15 年度関東地区地盤沈下調査測量協議会春季会議を開催する。(川崎市幹事) 	
11.20	<ul style="list-style-type: none"> ・平成 15 年度関東地区地盤沈下調査測量協議会秋季会議(神奈川県三浦市)を開催する。(川崎市幹事) 	
H16. 4 (2004)	<ul style="list-style-type: none"> ・工業用水法が神奈川県から川崎市に事務移管される。 	
H17. 5 (2005)	<ul style="list-style-type: none"> ・平成 17 年度関東地区地盤沈下調査測量協議会で川崎市における GPS 水準試験測量成果(3 年間)の発表を行う。 	
H17.12 (2006)	<ul style="list-style-type: none"> ・地下水の揚水に係る許可制の導入について環境審議会から答申を受ける。 	
H19. 3.30 (2007)	<ul style="list-style-type: none"> ・「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例」及び同条例施行規則(地下水揚水関係、許可制導入)の一部改正(施行 H19.10.1) 	

年 月 日	川 崎 市 に 関 す る 事 項	参 考 事 項
H22.3.31 (2010)	・麻生地下水位観測井を新設する。	
H23.3.31 (2011)	・宮前地下水位観測井を新設する。	
H23.10.21		日本水準原点の数値改正(国土地理院)
H27.2 (2015)		2.16 ・「工業用水法施行規則の一部を改正する省令」の公布(工業用水の採取許可に係る事務・権限が都道府県知事から指定都市の長へ移譲 H27. 4. 1 施行)

令和2年度 水質年報

編集 川崎市環境局環境対策部環境保全課
川崎市川崎区宮本町1
TEL 044-200-2520 (直通)