

令和7年2月12日

# 建設緑政局関係議案資料 (その3)

議案第42号

一級河川平瀬川背水堤防整備工事請負契約の  
締結について

建設緑政局

# 一級河川平瀬川背水堤防整備工事請負契約の締結について

## 1 事業の概要

本事業は、令和元年東日本台風で浸水被害を起こした原因への対策として、令和3年度に策定された「多摩川水系平瀬川ブロック河川整備計画」に基づき、一級河川多摩川と一級河川平瀬川の合流部対策として多摩川計画堤防高に合わせた背水堤防である自立式特殊堤を平瀬川に築堤するものであり、工事範囲を2期に分けて整備する内の1期区間を施工するものである。



## 2 取組の経過

- 令和元年10月 : 令和元年東日本台風
- 令和2年 8月 : パラペット護岸改良(仮設板設置)
- 令和3年 5月 : パラペット護岸改良(アクリル板設置)
- 令和4年 2月 : 多摩川水系平瀬川ブロック河川整備計画策定
- 令和5年 7月 : 事業説明会
- 令和6年 10月 : 事業説明会

## 3 工事の概要


工事延長(右岸) L = 660.7m  
(左岸) L = 646.1m

- 自立式特殊堤工 N = 1式
- 仮設工 N = 1式
- 吐口工 N = 1式
- アスファルト舗装工 N = 1式
- 水路工 N = 1式
- 他


### 【完成イメージ】



### 【平面図】

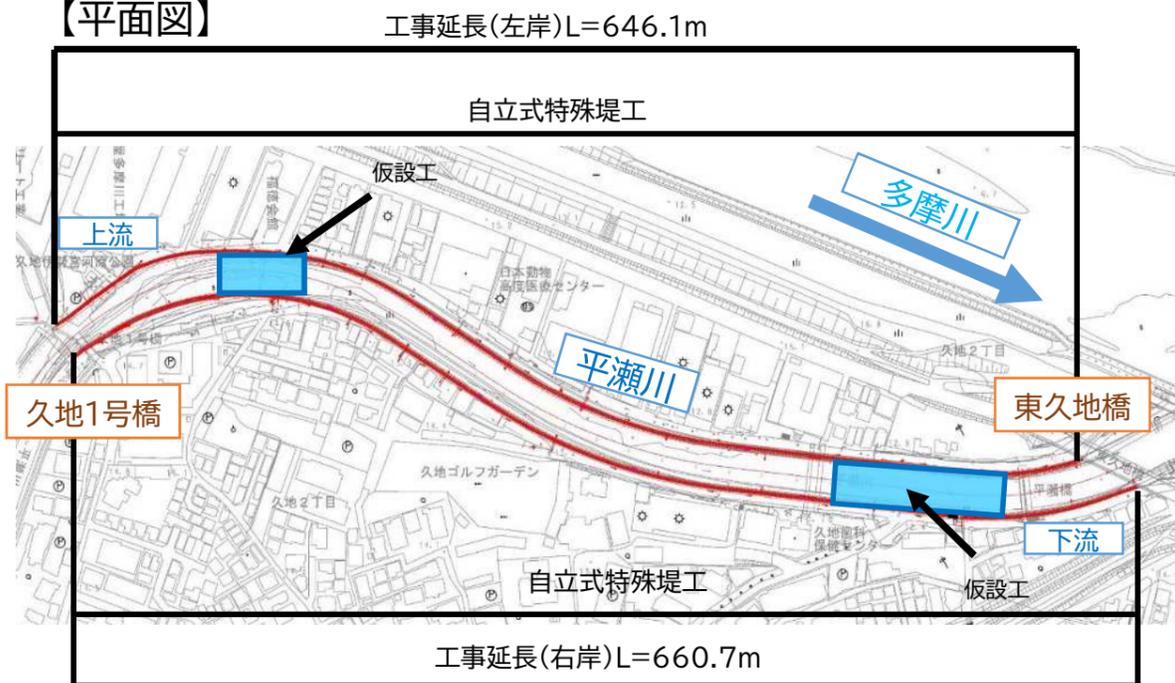

### 【断面図】

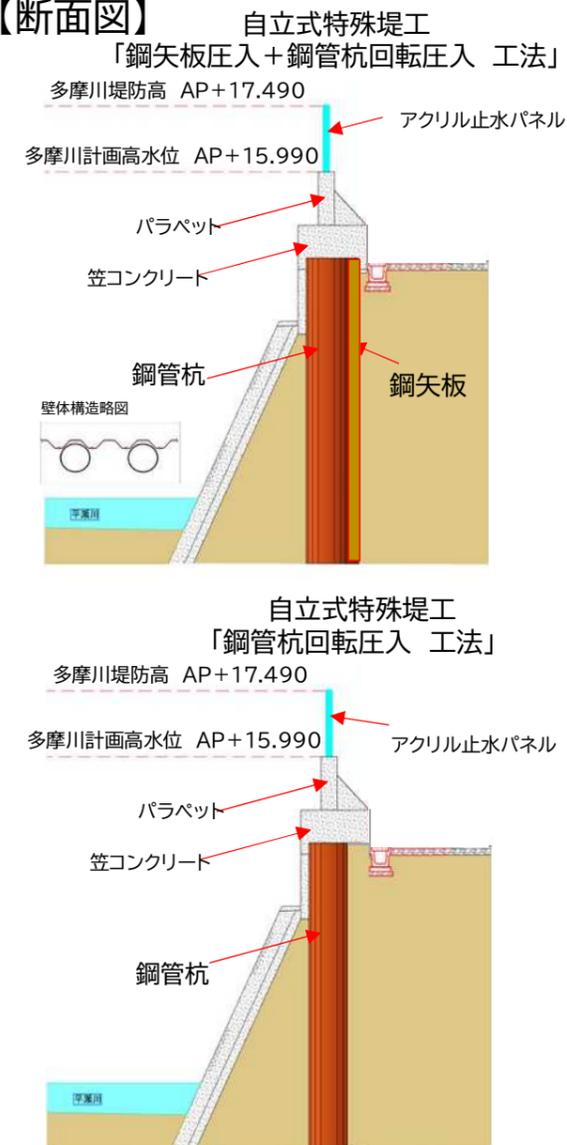

## 4 契約の概要

- 契約の相手方 鹿島・不動テトラ・西武共同企業体
- 工事の期間 契約日～令和15年3月31日
- 工事の費用 9,303,470,000円(税込み)

## 5 今後のスケジュール

	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	
仮設工		上流設置			下流設置	上流撤去	下流延伸	下流撤去		
自立式特殊堤工		準備工	自立式特殊堤工の進捗に合わせて施工							後片付け工
吐口工			自立式特殊堤工の進捗に合わせて施工							
アスファルト舗装工 水路工										