




番号	大分類	中分類	小分類	工種名	作成年月
701	07	SB	001	植樹ブロック	R2.07
	ブロック類	植樹ブロック	植樹ブロック		S=図示

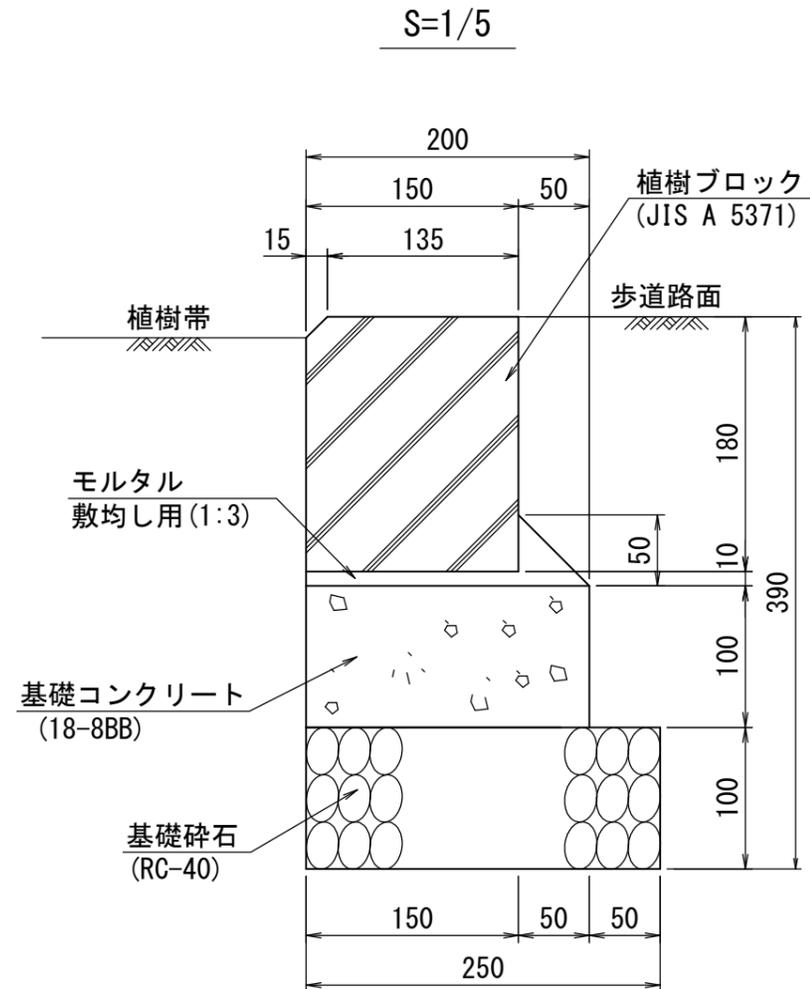

標準ブロック S=1/10

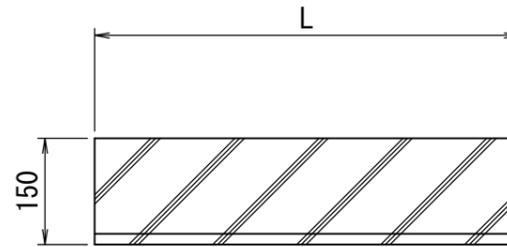

コーナースタック S=1/10

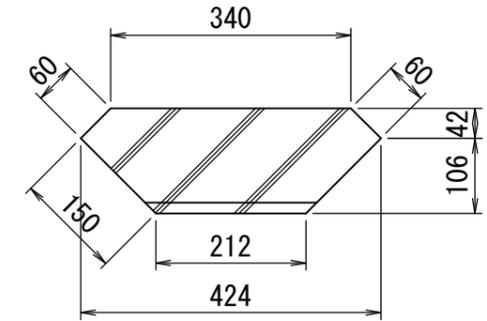

寸法表

形状・寸法	寸法 (mm)
	L
3号 150×180×450	450
2号 150×180×600	600
1号 150×180×900	900

材料表 (コーナースタック)

(100m当り)

形状・寸法	材料					参考質量 (kg/個)
	植樹ブロック JIS A 5371 (個)	基礎砕石 RC-40 t=100 (m <sup>2</sup> )	型枠 (m <sup>2</sup> )	基礎コンクリート 18-8BB (m <sup>3</sup> )	モルタル 敷均し用 1:3 (m <sup>3</sup> )	
5号 150×180×300 (コーナー)	327.0	34.0	24.6	2.4	0.35	21

材料表 (標準ブロック)

(100m当り)


形状・寸法	材料					参考質量 (kg/個)
	植樹ブロック JIS A 5371 (個)	基礎砕石 RC-40 t=100 (m <sup>2</sup> )	型枠 (m <sup>2</sup> )	基礎コンクリート 18-8BB (m <sup>3</sup> )	モルタル 敷均し用 1:3 (m <sup>3</sup> )	
3号 150×180×450	219.0	25.0	20.0	2.0	0.28	29
2号 150×180×600	165.0	25.0	20.0	2.0	0.28	39
1号 150×180×900	110.0	25.0	20.0	2.0	0.28	58

<注意事項>


(1) 参考質量については、目安とすること。

番号	大分類	中分類	小分類	工種名	作成年月
702	07	CB	001	地先境界ブロック	R3.10
	ブロック類	地先境界ブロック	地先境界ブロック		S=1/5


<一般部・切下げA-1>

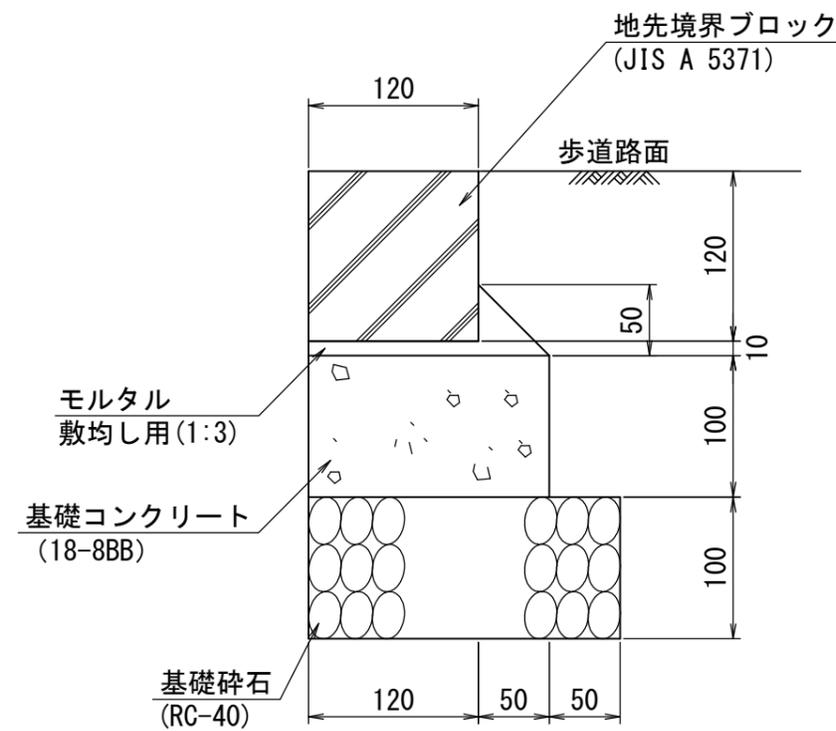

<切下げA-2>

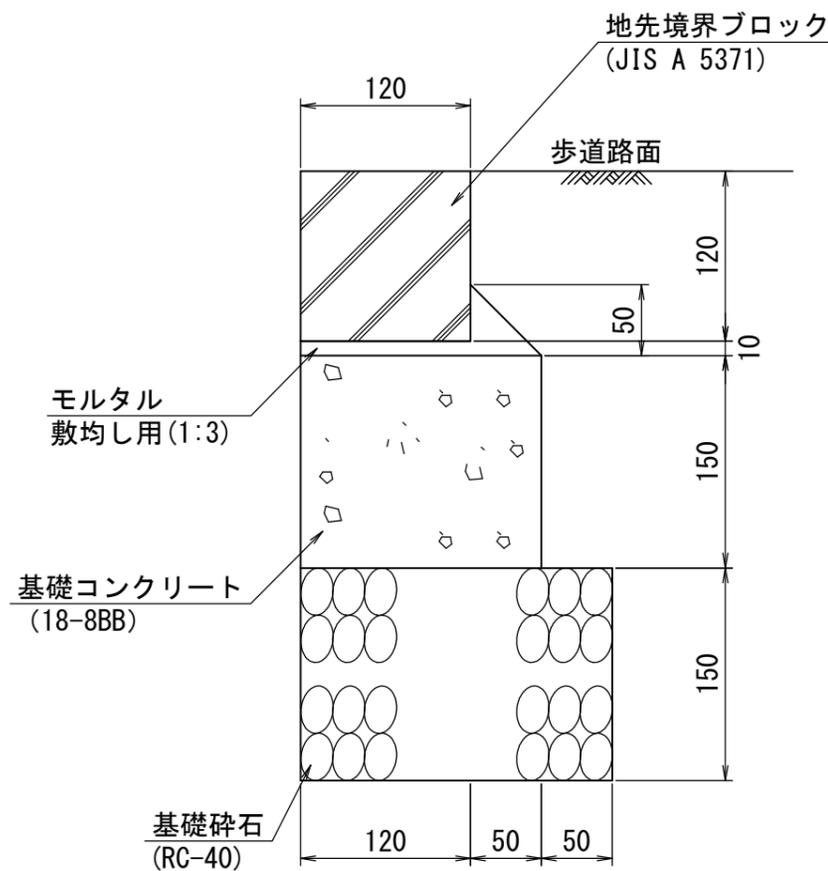

<切下げA-3>

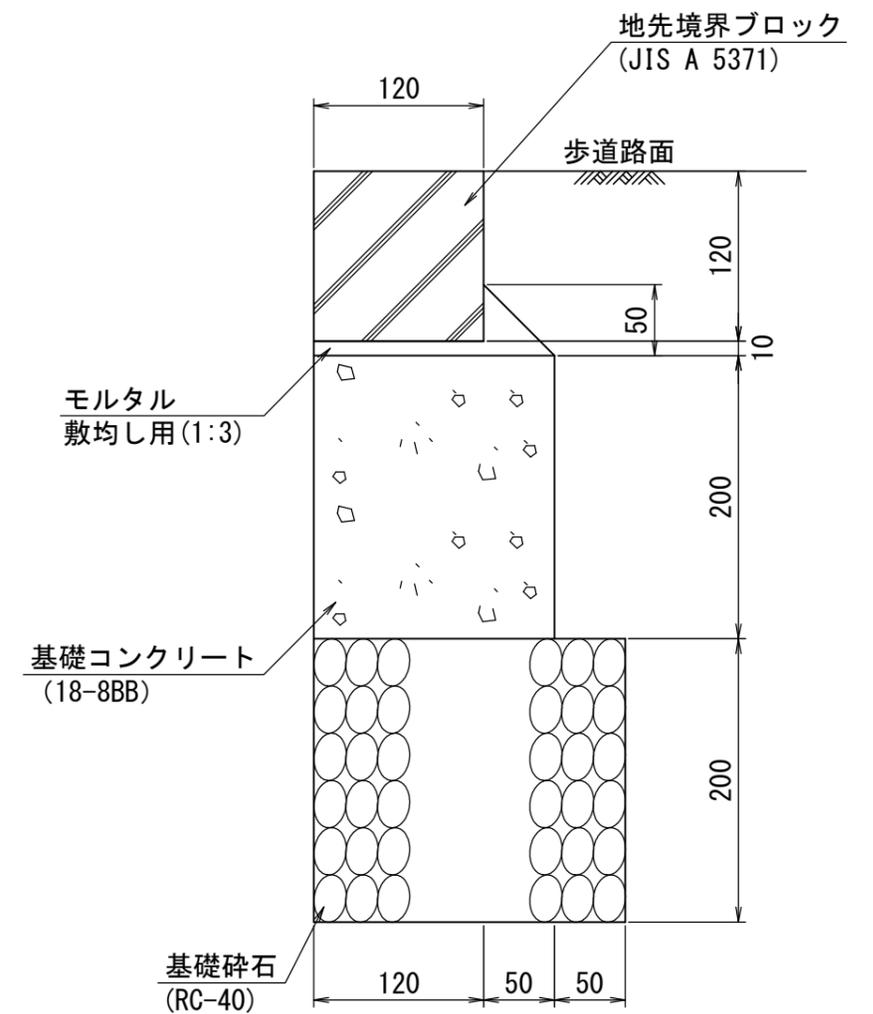

※車両乗入れ部の基礎構造は、歩道切下げ部に準拠し補強すること。

材料表


形状・寸法	材料	切下げ	材料				(100m当り)	
			地先境界ブロック	基礎砕石	型枠	基礎コンクリート	モルタル	参考質量
			JIS A 5371	RC-40		18-8BB	敷均し用 1:3	
			(個)	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>3</sup> )	(m <sup>3</sup> )	(kg/個)
120×120×600	一般部、A-1		165.0	t=100 22.0	20.0	1.7	0.25	19
	A-2		165.0	t=150 22.0	30.0	2.6	0.25	
	A-3		165.0	t=200 22.0	40.0	3.4	0.25	

<注意事項>


(1) 参考質量については、目安とすること。

番号	大分類	中分類	小分類	工種名	作成年月
703	07	HB	001	歩車道境界ブロック（マウントアップタイプ）	R2.07
	ブロック類	歩車道境界ブロック	歩車道境界ブロック（マウントアップタイプ） - （A種・B種）		S=1/10

A種

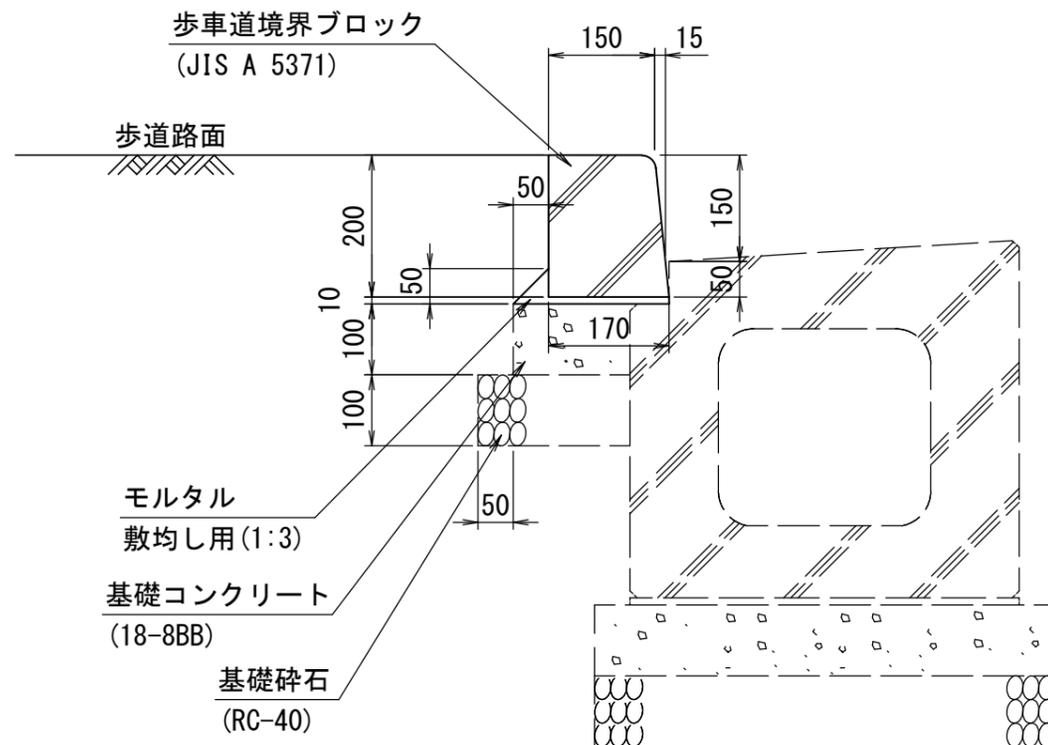

B種

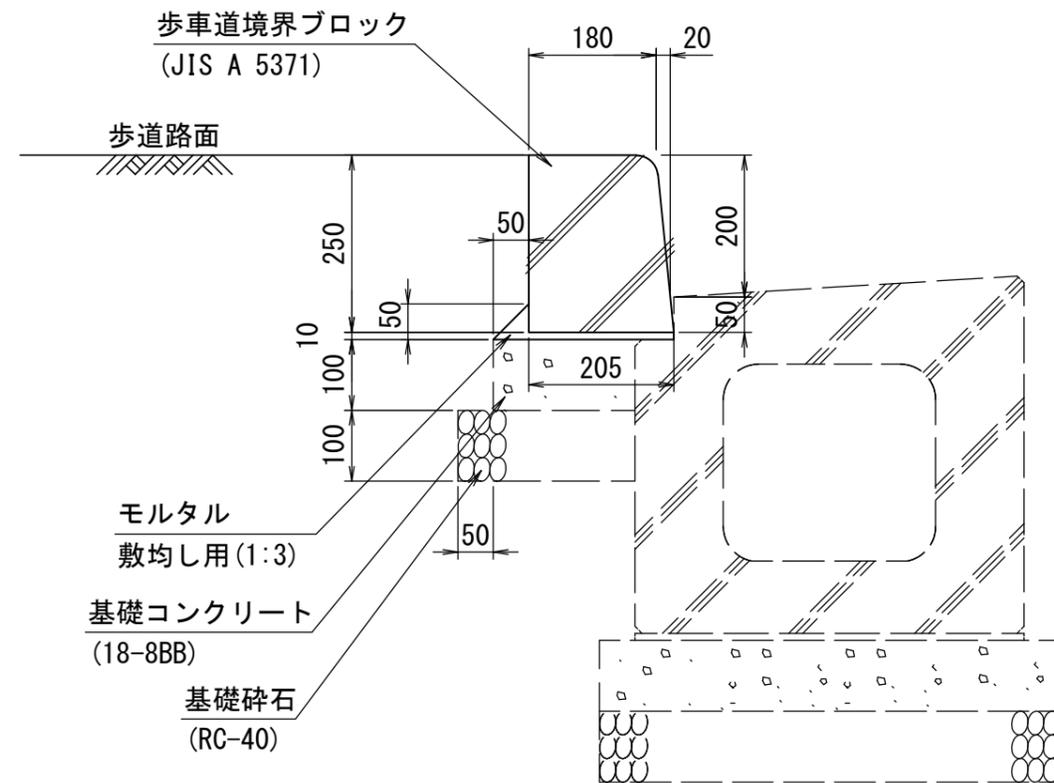

材料表 (100m当り)

形状・寸法	歩車道境界ブロック	参考質量
	JIS A 5371 (個)	
A種150/170×200×600	165.0	44
B種180/205×250×600	165.0	66

<適用条件>

(1) 縦断側溝及び街路自由勾配側溝等と組み合わせて使用する。


<注意事項>

(1) 組合せの構造物により、基礎構造は調整する。


(2) 参考質量については、目安とする。

番号	大分類	中分類	小分類	工種名	作成年月
704	07	HB	002	歩車道境界ブロック（セミフラットタイプ）	R2.07
	ブロック類	歩車道境界ブロック	歩車道境界ブロック（セミフラットタイプ） - （A種・B種）		S=1/10

A種

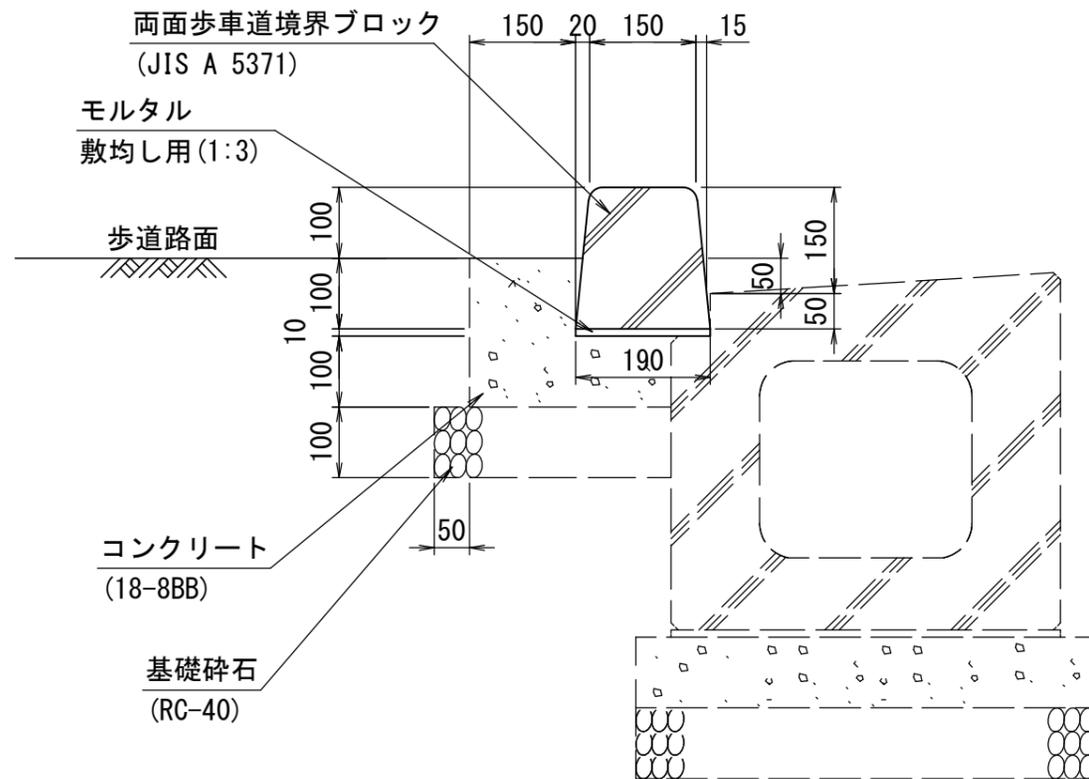

B種

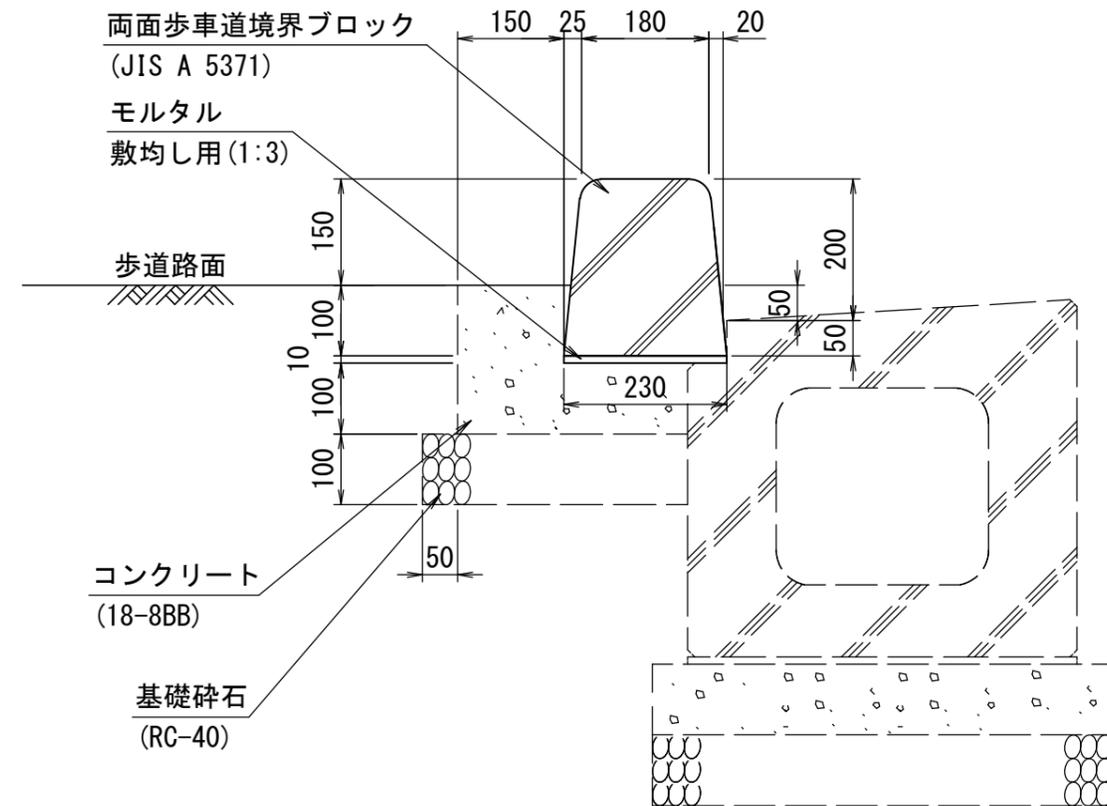

材料表 (100m当り)

形状・寸法	歩車道境界ブロック	
	JIS A 5371 (個)	参考質量 (kg/個)
A種150/190×200×600	165.0	48
B種180/230×250×600	165.0	71

〈適用条件〉

(1) 縦断側溝及び街路自由勾配側溝等と組み合わせて使用する。

〈注意事項〉

- (1) 組合せの構造物により、基礎構造は調整する。
- (2) 歩車道境界ブロックの背面コンクリートの幅、高さについては、道路の利用状況等を考慮して調整してもよい。
- (3) 参考質量については、目安とする。