


ア. 扉体(ゲート)の高さ確保

対策箇所



嵩上げイメージ

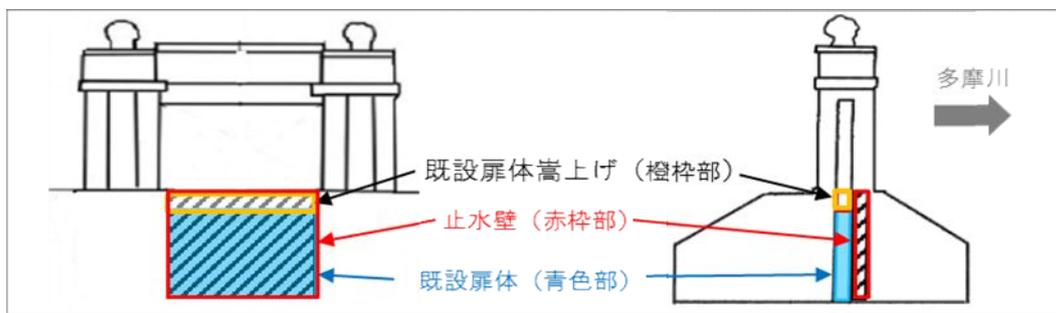

既設扉体嵩上げ



止水壁(水門前面)

対策内容

- ① 暫定的に水門扉体上部に鋼板を設置し、周囲の堤防高さまで嵩上げしました。
- ② 既存の水門前面に、周囲の堤防と同じ高さの止水壁を新たに設置しました。

工程表

R1	R2												
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
			①	→									
			②	→									