
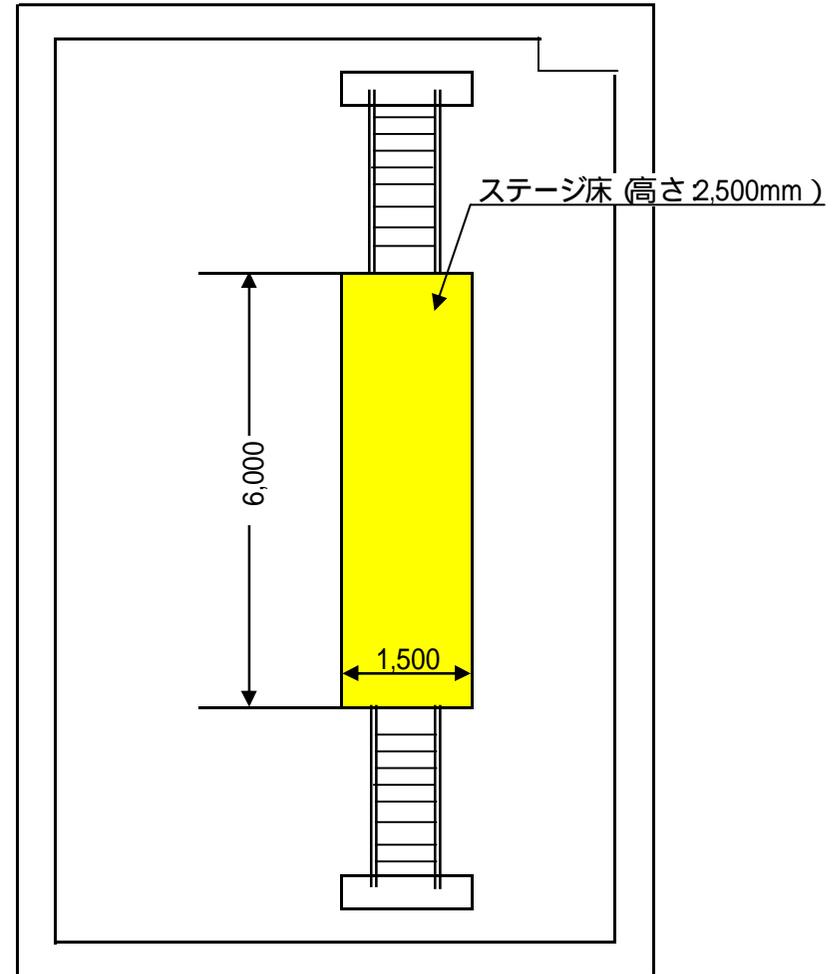


出荷シェルター及び排水設備等の概要


1219-1

1220

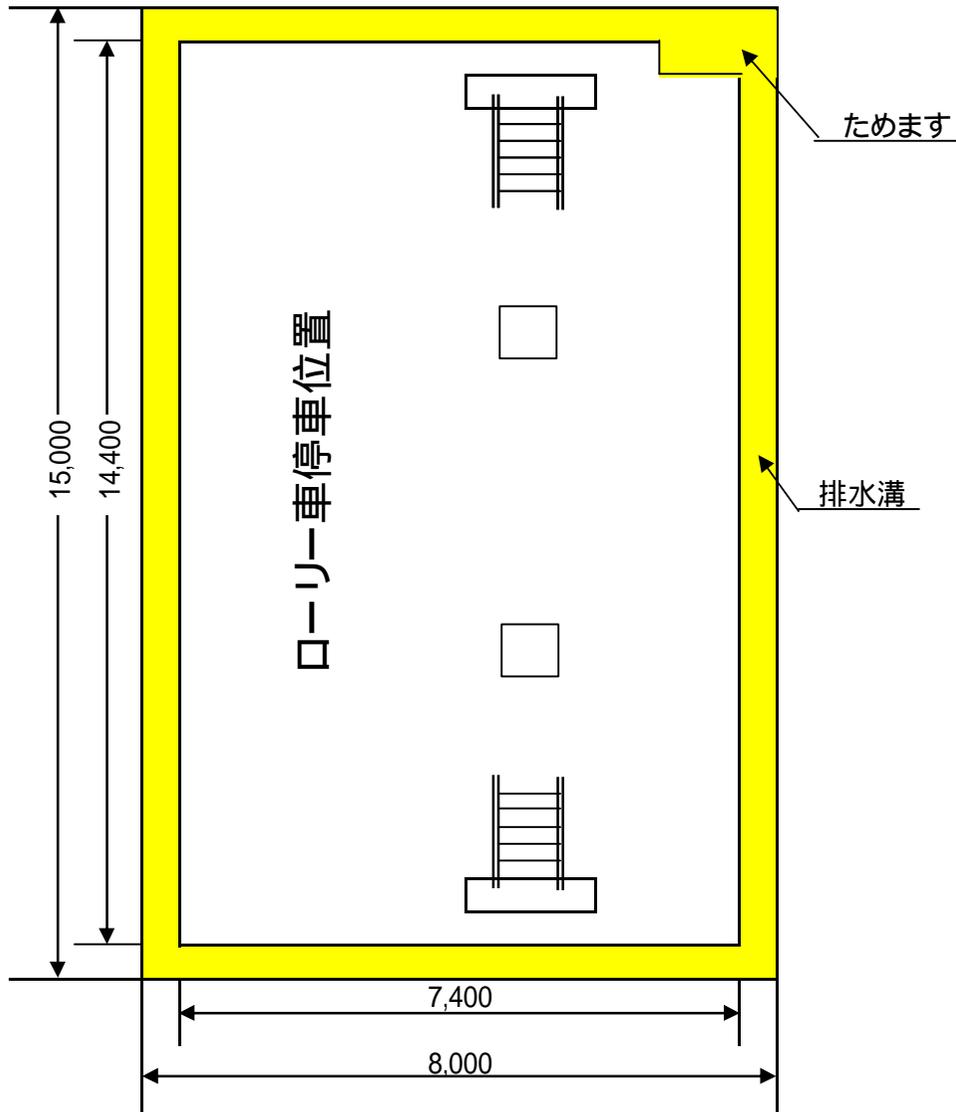


排水溝は、幅 300mm、深さ 200mm、高強度グレーチングの蓋を設置
出荷シェルターには、屋根を設置
(出荷シェルター建築構造図、基礎図を添付する。[1219-2])

出荷シェルター建築構造図、基礎図

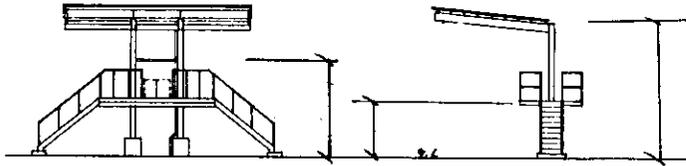


正面図


側面図




正面図




側面図
400 C-75-95-15-12

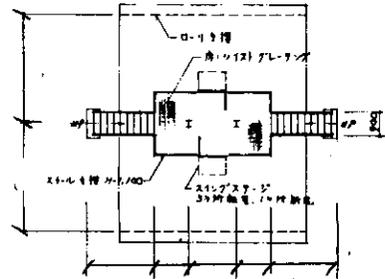


正面図



側面図
400 C-75-95-15-12



正面図

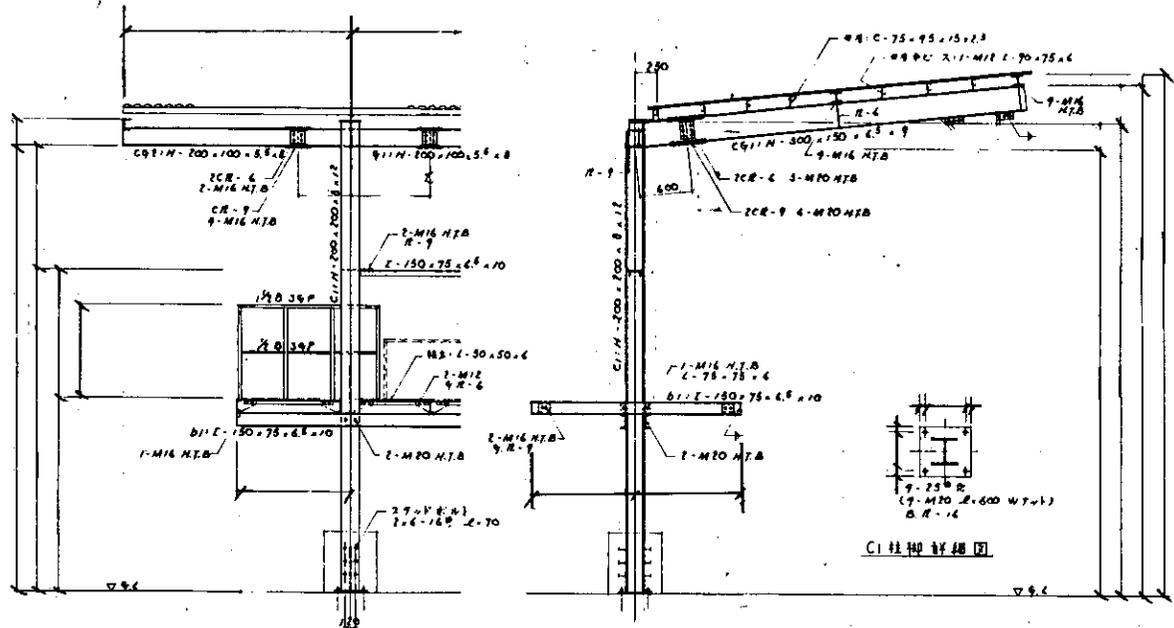

C1柱脚詳細図

断面リスト

C1	H-200 x 200 x 8 x 12
C91	H-300 x 150 x 6.5 x 9
C92, 94	H-200 x 100 x 5.8 x 8
B1	H-175 x 125 x 6.5 x 9
B2	L-125 x 45 x 6 x 8
B3	L-150 x 75 x 6.5 x 10
H1	13号角鋼 (7-110-74付)
400	C-75 x 95 x 15 x 12
975桁	L-200 x 70 x 7 x 10
150	L-50 x 50 x 6

鉄骨詳細図

使用材料

1. 鋼材: S354
2. 鋼材: H70 F107
3. 鋼材: 4030A
4. 375-1: Fc-110/160
5. 地耐力: 5.5t/m²