

# 灯油式発電機の操作方法

(1) 体育館の接続ホースと発電機の場所を確認



(2) ホースと発電機をつなげる  
印をあわせて差し込み、右へ回す。



ホース側

発電機側

(3) 発電機の操作を行う。

使うのは2箇所のみ。↓操作盤



↓給油口（灯油を入れる）



操作盤



発電機にも番号が振ってあるのでそのとおりに行えばよい。

①単相遮断機が OFF になっていることを確認。




②調速レバーが「始動・アイドリング」になっていることを確認。



③発電機の鍵を差込み、「余熱・運転」へ回す。余熱ランプが消えたら鍵を「始動」へ回す。

※緊急時等、時間が無い場合はいきなり始動にしても一応大丈夫とのこと。

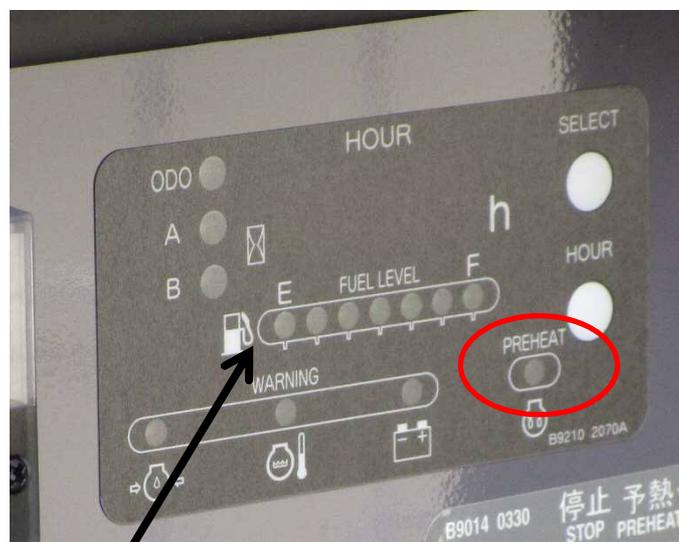

灯油の残りが緑ランプで表示される。  
赤ランプがつくと給油の必要あり。

④調速レバーを「運転」へ動かす。



⑤5番の電圧調整機は触らない。



⑥単相遮断機を ON にする。



終了時は逆の手順で行う。